

Gruppe
Group **A/B**

Testblatt nach Anhang J des Internationalen Automobil-Sportgesetzes
Homologation form in accordance with appendix J of the International sporting code

Homologation gültig ab 01 DEC. 1989
Homologation valid as from

In Gruppe A
in group

Foto A
Photo A

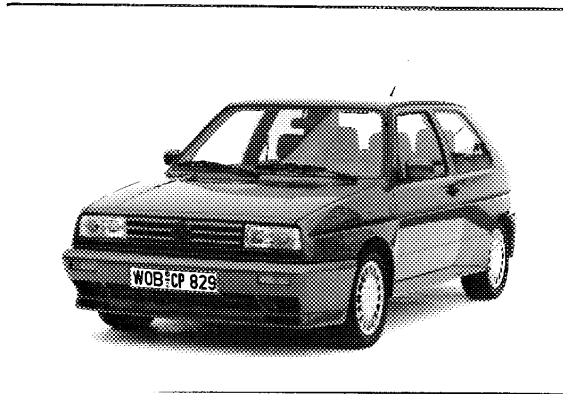


Foto B
Photo B



1. Definitionen
Definitions

101. Hersteller VOLKSWAGEN AG
Manufacturer

102. Handelsbezeichnung — Typ und Modell Rallye-Golf G 60
Commercial name(s) — Type and model

103. Gesamthubraum 1764 ccm X 1,7 2998,8 ccm
Cylinder capacity


104. Art der Konstruktion getrennt, Material des Chassis
Type of car construction Separate, material of chassis

selbsttragend, Material der Karosserie Stahlblech / steel
Unitary construction

105. Anzahl der Volumina 2
Number of volumes

Anzahl der Sitzplätze 5
Number of places

Unterschrift und Stempel
der Nationalen Sporthoheit
Signature and stamp
of national sporting authority



Unterschrift und Stempel
der FISA
Signature and stamp
of FISA

Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologation Nr. A-5398

2. Abmessungen — Gewichte

Dimensions — weights

202. Länge über alles 4060 mm ± 1 %
Overall length
203. Breite über alles 1717 mm ± 1 % Meßpunkt Stoßfänger hinten / rear bumper
Overall width Where measured
204. Karosseriebreite: Width of bodywork:
a) Vorderradmitte 1655 mm ± 1 %
At front axle
b) Hinterradmitte 1682 mm ± 1 %
At rear axle
206. Radstand: a) Rechts 2485 mm ± 1 % b) Links 2485 mm ± 1 %
Wheelbase: Right Left:
209. Überhang: a) Vorne 843 mm ± 1 % b) Hinten 732 mm ± 1 %
Overhang: Front Rear
210. Entfernung „G“ (Lenkrad-hintere Trennwand) 1520 mm ± 1 %
Distance „G“ (steering wheel — rear bulkhead)

3. Motor (Für Kreiskolbenmotor siehe Artikel 335 auf Nachtragsblatt)

Engine (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)

301. Einbauort und Lage des Motors vorn quer / front transversal 15 ° to rear / nach hinten
Location and position of the engine
303. Arbeitsverfahren Viertakt / 4 stroke
Cycle
304. Aufladung ja / ~~XXX~~ Typ VW G 60
Supercharging yes/~~XX~~ Type
(Be: Aufladung siehe auch Artikel 334 auf Nachtragsblatt)
(In case of supercharging see also Article 334 on complementary form)
305. Anzahl und Anordnung der Zylinder 4 in Reihe / 4 in line
Number and layout of the cylinders
306. Kühlsystem Flüssigkeitskühlung / liquid cooled
Cooling system
307. Hubraum: a) Pro Zylinder 441 ccm b) Gesamt 1764,64 ccm X 1,7 2999,9 ccm
Cylinder capacity: a) Unitary Total
- c) Maximal zulässiger Hubraum* 1764,64 ccm : (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
c) Maximum total allowed* (This indication is not to be considered in Group N)



Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

312. Material des Zylinderblocks Gußeisen / cast iron
Cylinder block material

313. Laufbuchsen: a) ja / nein c) Typ -
Sleeves: yes/no Type

314. Bohrung 80,6 mm
Bore

315. Maximal zulässige Bohrung 80,63 mm
Maximum bore allowed (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
(This indication is not be considered in Group N)

316. Hub 86,4 mm
Stroke

318. Pleuel: a) Material Stahl / steel b) Art des Pleuelfußes geteilt / two pieces
Connecting rod: a) Material Big end type

c) Innerer Durchmesser des Pleuelfußes (ohne Lager) 50,6 mm $\pm 1\%$
Interior diameter of the big end (without bearings)

d) Länge zwischen den Achsen 136 mm ($\pm 0,1$ mm) e) Mindestgewicht 620 g
Length between the axes Minimum weight

319. Kurbelwelle: a) Herstellungsart einteilig / one piece
Crankshaft: type of manufacture

b) Material Stahl / steel
Material

c) gegossen geschmiedet d) Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager 5
moulded stamped Number of bearings

e) Art der Kurbelwellen-Hauptlager Gleitlager / smooth bearings
Type of bearings

f) Durchmesser der Kurbelwellen-Hauptlager 54 mm $\pm 0,2\%$
Diameter of bearings

g) Material der Lagerdeckel Gußeisen / cast iron
Bearing caps material

h) Mindestgewicht der Kurbelwelle (allein) 12950 g
Minimum weight of the bare crankshaft


320. Schwungrad: a) Material Stahl / steel
Flywheel: Material

b) Mindestgewicht mit Anlaßzahnkranz 6790 g
Minimum weight of the flywheel with starter ring

321. Zylinderkopf: a) Anzahl der Zylinderköpfe 1 b) Material Leichtmetall / light alloy
Cylinderhead: Number of cylinderheads Material

323. Kraftstoffzufuhr durch Vergaser: a) Anzahl der Vergaser -
Fuel feed by carburettor(s): Number of carburettors

b) Typ - c) Marke und Modell -
Type Marke and model



Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologation Nr. 1-5398

- d) Anzahl der Gemischdurchlässe je Vergaser -
Number of mixture passages per carburettor
- e) Maximaler Durchmesser der Gemischöffnung am Vergaserausgang - mm
Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port
- f) Durchmesser des Lufttrichters am engsten Punkt - mm
Diameter of the venturi at the narrowest point

324. Kraftstoffzufuhr durch Einspritzung
Fuel feed by injection:

a) Hersteller Bosch
Manufacturer

b) Modell des Einspritzsystems VW-Digifant
Model of injection system

c) Art der Kraftstoffdosierung mechanisch elektronisch hydraulisch
Kind of fuel measurement: mechanical, electronic, hydraulic

c1) Kolbenpumpe XX / nein c2) Luftvolumenmessung XX / nein
Piston pump Measurement of air volume

c3) Luftmassenmessung XX / nein c4) Luftgeschwindigkeitsmessung XX / nein
Measurement of air mass Measurement of air speed

c5) Luftdruckmessung ja / XXX Welcher Druck wird zur Messung herangezogen? - bar
Measurement of air pressure Which pressure is taken for measurement?

d) Abmessungen der Drosselklappe(n) oder der/des Schieber(s) 35/52 ± 0,25 mm
Effective dimensions of measure position in the throttle area

e) Anzahl der effektiven Kraftstoffauslässe 4
Number of effective fuel outlets

f) Lage der Einspritzventile Saugrohr Zylinderkopf
Position of injection valves: Inlet manifold, Cylinder head

g) Teile des Einspritzsystems, die zur Kraftstoffdosierung dienen: Einspritzventil, Steuergerät,
Statement of fuel measuring parts of injection system: injection valve, electronic unit,
Temperaturfühler, Druckfühler, Drosselklappenschalter, Benzindruckregler
temperature sensor, pressure sensor, throttle switch, fuel pressure regula

325. Nockenwelle: a) Anzahl 1 b) Lage OHC
Camshaft: Number, Location

c) Art des Antriebs Zahnriemen / sprocket belt d) Anzahl der Lager pro Nockenwelle 4
Driving system: Number of bearings for each shaft

f) Art der Ventilbetätigung Tassenstößel / cam follower
Type of valve operation

326. Steuerung: e) Maximaler Ventilhub 10,2 mm Einlaß 10,2 mm Auslaß 10,2 mm
Timing: Maximum valve lift: Inlet, Exhaust

Mit einem Spiel von 0 mm 0 mm
With clearance

327. Einlaß: a) Material des Ansaugkrümmers Leichtmetall / light alloy
Inlet: Material of the manifold

b) Anzahl der Ansaugkrümmerelemente 1 c) Anzahl der Ventile pro Zylinder 1
Number of manifold elements: Number of valves per cylinder

d) Maximaler Durchmesser der Ventile 40,1 mm e) Durchmesser des Ventilschafts 7,95 - 0,2 mm
Maximum diameter of the valves: Diameter of the valve stem

f) Länge des Ventils 91,4 ± 1,5 mm g) Art der Ventillfeder Spiralfeder / helical spring
Length of the valve: Type of valve springs



A-5398

Marke Volkswagen Modell Rallye-Golf G 60 Homologation Nr. _____
Make Model Homologation Nr.

328. Auslaß: a) Material des Auslaßkrümmers Gußeisen / cast iron
Exhaust: Material of the manifold

b) Anzahl der Auslaßkrümmerelemente 1 d) Anzahl der Ventile pro Zylinder 1
Number of manifold elements Number of valves per cylinder

e) Maximaler Durchmesser der Ventile 33,3 mm f) Durchmesser des Ventilschafts 7,95 + 0 - 0,2 mm
Maximum diameter of the valves Diameter of the valve stem

g) Länge des Ventils 91,45 ± 1,5 mm h) Art der Ventillfeder Spiralfeder / helical spring
Length of the valve Type of valve springs

330. Zündanlage: a) Art Batterie / battery
Ignition system: Type

b) Anzahl der Kerzen pro Zylinder 1 c) Anzahl der Verteiler 1
Number of plugs per cylinder Number of distributors

333. Schmiersystem: a) Art Ölsumpf / wet sump b) Anzahl der Ölpumpen 1
Lubrication system: Type Number of oil pumps

4. Kraftstoffanlage
Fuel circuit

401. Tank: a) Anzahl 1 b) Lage unter Kofferraumboden
Fuel tank: Number Location
below floor pan

c) Material PVC d) Maximaler Inhalt 55 Liter
Material Maximum capacity liter

5. Elektrische Ausrüstung
Electrical equipment

501. Batterie(n): a) Anzahl 1
Battery(ies): Number

6. Kraftübertragung
Drive

601. Antriebsräder vorn hinten
driving wheels: front rear

602. Kupplung: b) Art der Betätigung hydraulisch / hydraulic
Clutch: Drive system

c) Anzahl der Scheiben 1
Number of plates



Marke Volkswagen Modell Rallye-Golf G 60 Homologation Nr. A-5398
 Make Model Homologation Nr.

603. Getriebe: a) Lage im Motorraum / in engine compartment
 Gear-box: Location:



b) Manuelles Getriebe, Marke VW c) Automatisches Getriebe, Marke -
 „Manual“ make „Automatic“ make

d) Anordnung des Gangschalthebels auf Mitteltunnel / on center tunnel
 Location of the gear lever:

e) Übersetzungen
 Ratios

	Handschtaltung Manual			Automatik Automatic			Zusätzl. Getriebe Additional G.P.		
	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro
1	3,778	34/9	X				2,900	29/10	
2	2,105	40/19	X				2,267	34/15	
3	1,345	39/29	X				1,800	36/20	
4	0,971	34/35	X				1,458	35/24	
5	0,795	35/44	X				1,214	34/28	
6	-	-					1,036	29/28	
Rück- wärts R	3,800	$\frac{19}{9} \times \frac{36}{20}$					2,880	$\frac{16}{10} \times \frac{36}{20}$	

f) Schalt-Schema
 Gear change gate



604. Schnellgang: a) Art -
 Overdrive: Type

b) Übersetzung - c) Anzahl der Zähne -
 Ratio Number of teeth

d) Vorwärtsgänge, zu denen der Schnellgang zugeschaltet werden kann -
 Usable with the following gears



A - 5398

Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. _____
Homologation Nr.

605. Antriebsachse
Final drive

Vorn Front	Hinten Rear
<u>Stirnrad / crown wheel</u>	<u>Kegelrad / bevel wheel</u>
<u>3,684</u>	<u>1,050</u>
<u>70 : 19</u>	<u>21 : 20</u>

a) Art des Achsantriebs
Type of final drive

b) Übersetzungsverhältnis
Ratio

c) Anzahl der Zähne
Number of teeth

d) Art des Sperrdifferentials
(wenn vorhanden)
Type of differential limitation
(if provided)

e) Übersetzungsverhältnis des Verteilergetriebes 20 : 21 / 21 : 20
Ratio of the transfer box

606. Art der Gelenkwelle Gleichlaufgelenkwellen / constant velocity joint shafts
Type of transmission shaft
Kardanwellen / propeller shafts

7. Radaufhängung
Suspension

701. Art der Radaufhängung: a) Vorn Einzelradaufhängung / independent suspension
Type of suspension Front

b) Hinten Einzelradaufhängung / independent suspension
Rear

702. Schraubenfedern: Vorn: ja ~~XX~~ / ~~XX~~ Hinten: ja ~~XX~~ / ~~XX~~
Helicoidal springs. Front: yes / no Rear: yes / no

703. Blattfedern: Vorn: ~~XX~~ / nein Hinten: ~~XX~~ / nein
Leaf springs: Front: yes/no Rear: yes/no

704. Drehstab: Vorn: ~~XX~~ / nein Hinten: ~~XX~~ / nein
Torsion bar: Front: yes/no Rear: yes/no

705. Andere Arten der Radaufhängung: s. Bild / Zeichnung auf Seite 15
Other type of suspension: See photo or drawing on page 15



Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologation Nr. A-5398

707. Stoßdämpfer
Shock absorbers

- a) Anzahl je Rad
Number per wheel
- b) Art
Type
- c) Funktionsprinzip
Working principle

Vorn Front	Hinten Rear
1	1
Teleskop / telescopic	Teleskop / telescopic
hydraulisch / hydraulic	hydraulisch / hydraulic

8. Fahrwerk
Running gear

801. Räder: a) Durchmesser Vorn 15 " / 381 mm Hinten 15 " / 381 mm
Wheels: Diameter Front Rear

803. Bremsen: a) Bremssystem Dreikreis hydraulisch + ABS / triple circuit hydraulic + ABS
Brakes: Braking system

b) Anzahl der Hauptzylinder 1 / Tandem b1) Bohrung 20,64 / 20,64 mm
Number of master cylinders Bore

c) Servo-Bremse ja / XXX c1) Marke und Art ABS Teves MK II
Power assisted brakes yes/no Make and type

d) Bremskraftregler ja / XXX d1) Lage Hinterachse / rear axle
Braking adjuster yes/no Location

- e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel
- 1) Bohrung
Bore
- f) Trommelbremsen
Drum brakes
- 1) Innendurchmesser
Interior diameter
- 2) Anzahl der Bremsbacken je Rad
Number of shoes per wheel
- 3) Bremsfläche
Braking surface
- 4) Breite der Bremsbeläge
Width of the shoes
- g) Scheibenbremsen
Disc brakes
- 1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad
Number of pads per wheel
- 2) Anzahl der Sättel je Rad
Number of callipers per wheel

Vorn Front	Hinten Rear
1	1
54 mm	38 mm
mm (± 1,5 mm)	mm (± 1,5 mm)
qcm	qcm
mm	mm
2	2
1	1



Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologation Nr. A-5398

- 3) Material der Bremssättel
Caliper material:
- 4) Maximale Dicke der Scheibe
Maximum disc thickness
- 5) Außendurchmesser der Scheibe
Exterior diameter of the disc
- 6) Außendurchmesser der Belagfläche
Exterior diameter of the shoes rubbing surface
- 7) Innendurchmesser der Belagfläche
Interior diameter of the shoes rubbing surface
- 8) Länge der Beläge über Alles
Overall length of the shoes
- 9) Belüftete Scheiben
Ventilated disc

	Vorn Front	Hinten Rear
3) Material der Bremssättel	<u>Grauguß / cast iron</u>	<u>Grauguß / cast iron</u>
4) Maximale Dicke der Scheibe	<u>22</u> mm	<u>10</u> mm
5) Außendurchmesser der Scheibe	<u>280</u> mm (± 1 mm)	<u>239</u> mm (± 1 mm)
6) Außendurchmesser der Belagfläche	<u>277,5 ± 1,5</u> mm	<u>236,5 ± 1,5</u> mm
7) Innendurchmesser der Belagfläche	<u>182,5 ± 1,5</u> mm	<u>152,5 ± 1,5</u> mm
8) Länge der Beläge über Alles	<u>109,9 ± 1,5</u> mm	<u>76 - 1,5</u> mm
9) Belüftete Scheiben	ja / XXXX yes / XX	XXX / nein XXX / no
	<u>-</u> qcm	<u>-</u> qcm

h) Feststellbremse
Parking brake

1) Betätigungssystem mechanisch/ mechanic
Command system

2) Lage des Bremshebels Mitteltunnel
Location of the lever center tunnel

3) Wirkung auf die Räder ~~XXXX~~ Hinten
On which wheels ~~XXX~~ Rear

804. Lenkung: a) Art: Zahnstangenlenkung / rack and pinion steering
Type

b) Übersetzungsverhältnis 17,5 : 1
Ratio

c) Lenkhilfe ja / ~~XXXX~~
Power assisted yes / ~~XX~~

9. Karosserie
Bodywork

901. Innen: a) Belüftung ja / ~~XXXX~~
Interior: Ventilation yes / ~~XX~~

b) Heizung ja / ~~XXXX~~
Heating yes / ~~XX~~

f) Sonderausstattung Schiebedach ja / ~~XXXX~~
Sun roof optional yes / ~~XX~~

1) Art gleitend / sliding
Type

2) Betätigungssystem Handkurbel / hand lever
Command system

g) Öffnungssystem der Seitenscheiben:
Opening system for the side windows

Vorn Handkurbel / hand lever
Front
Hinten -
Rear

902. Außen: a) Anzahl der Türen 2
Exterior: Number of doors

b) Heckklappe ja / ~~XXXX~~
Rear tailgate yes / ~~XX~~

c) Material der Türen Stahl / steel
Door material

Vorn Stahl / steel
Front
Hinten -
Rear



Marke Volkswagen



Modell Rallye-Golf G 60

Homologation Nr. A-5398

- d) Material der Fronthaube Stahl / steel
Front bonnet material
- e) Material der Heckhauber-klappe Stahl / steel
Rear bonnet / tailgate material
- f) Material der Karosserie Stahl / steel
Bodywork material
- g) Material der Windschutzscheibe Verbundglas / laminated glass
Windscreen material
- h) Material der Heckscheibe Sicherheitsglas / safety glass
Rear window material
- i) Material der hinteren Seitenscheiben Sicherheitsglas / safety glass
Rear quarter lights material
- k) Material der Seitenscheiben Sicherheitsglas / safety glass
Side window material
Vorn Sicherheitsglas / safety glass
front
Hinten Sicherheitsglas / safety glass
rear
- l) Material der vorderen Stoßstange Polyester-Thermoplast mit Metallhalterung
Material of the front bumper / polyester-thermoplast with metal suport
- m) Material der hinteren Stoßstange Polyester-Thermoplast mit Metallhalterung
Material of the rear bumper / polyester-thermoplast with metal suport

Zusätzliche Informationen
Complementary informations

- 327 m. Winkel-Differenz Einlaß- zu Auslaßventil
angel difference between inlet- to exhaust valves 0
605. Achsantrieb: b) Übersetzungsverhältnis 4,615 - 4,462 - 4,214 - 4,071 -
Finaldrive: Ratio 3,867 - 3,733 - 3,563 - 3,438 -
3,294 - 3,176 - 3,056
- c) Anzahl der Zähne 60/13 - 58/13 - 59/14 - 57/14 -
number of teeth 58/15 - 56/15 - 57/16 - 55/16 -
56/17 - 54/17 - 55/18
- e) Verteilergetriebe 14/21 X 21/14 - 16/21 X 21/16
transfer box 13/19 X 19/13 - 14/19 X 19/14
902. Stoßstangenhalter: Länge unter-
schiedlich zum Toleranzaus-
gleich /
Bumper brackets of different length
to balance out tolerances

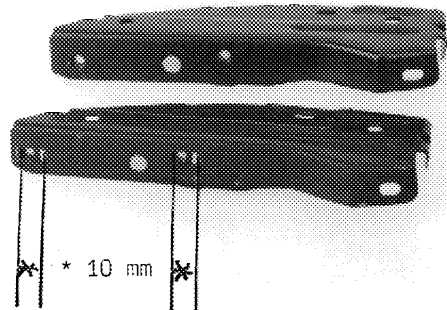


Marke Volkswagen
Marke



Modell Rallye-Golf G 60
Modell

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

Zusätzliche Informationen
Complementary Information

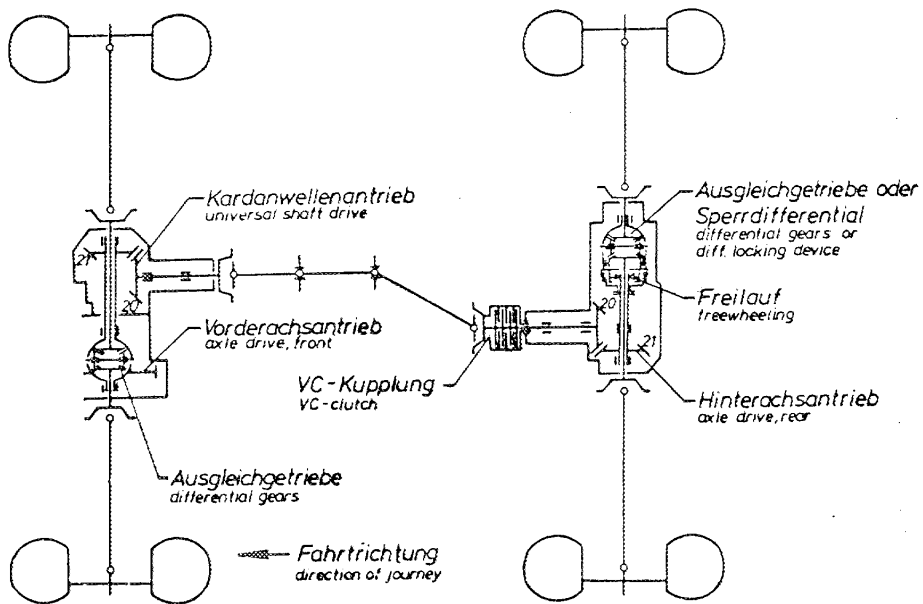

 = KUNSTSTOFFTEILE /
NON METAL BODY PARTS

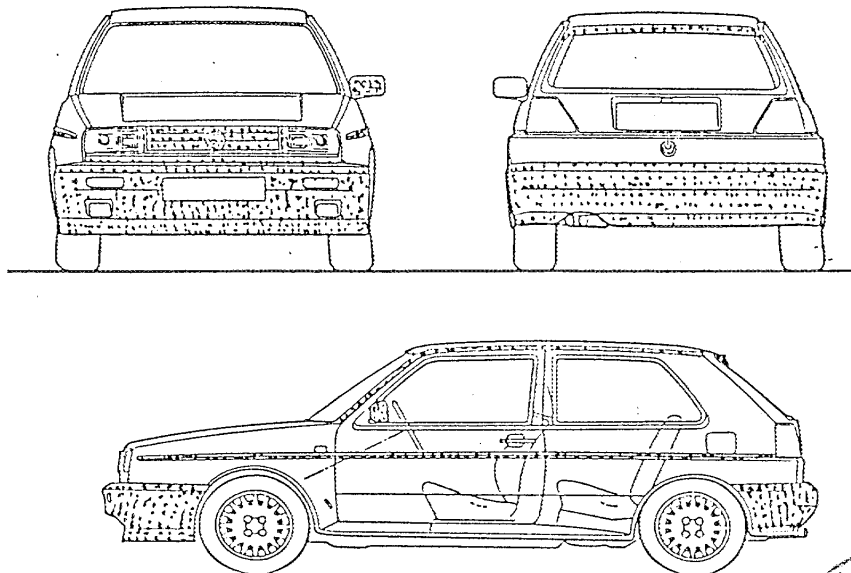

Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.


Fotos
Photos

Motor
Engine


C) Rechte Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Right hand view of dismantled engine

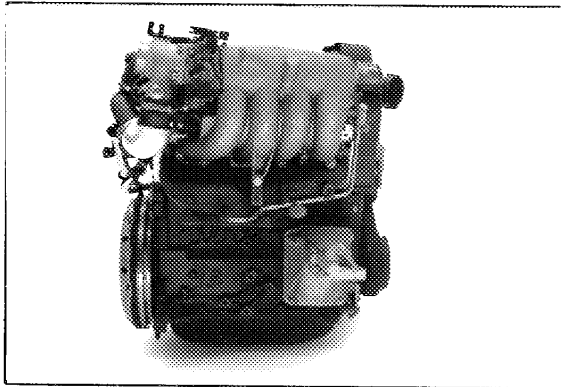


D) Linke Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Left hand view of dismantled engine

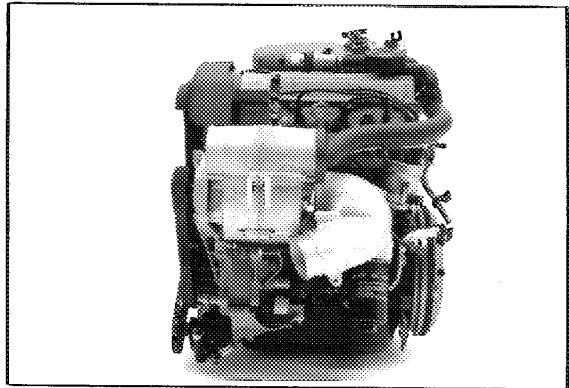

E) Motor im Motorraum
Engine in its compartment

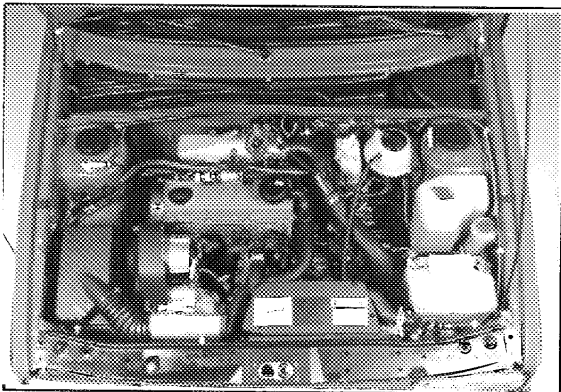

F) Zylinderkopf allein
Bare cylinderhead

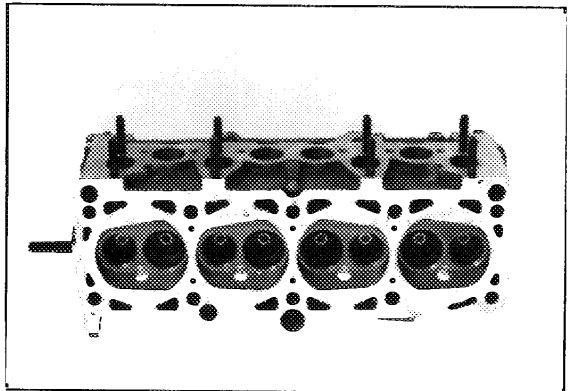


Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.


G) Verbrennungsraum
Combustion chamber

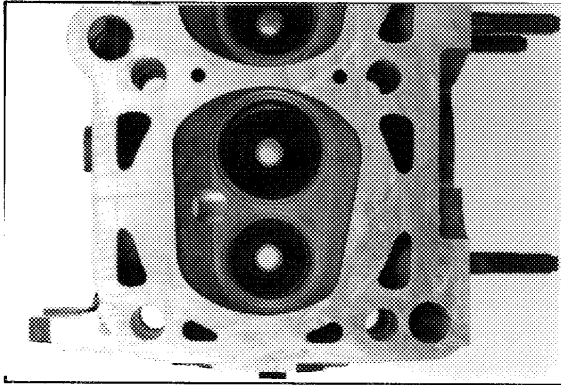


H) Vergaser oder Einspritzsystem
Carburetor(s) or Injection system

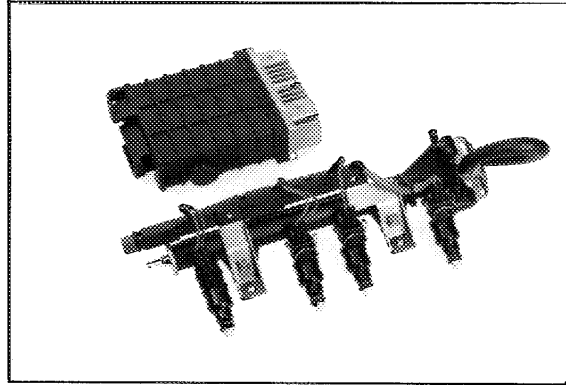

I) Einlaßkrümmer
Inlet manifold

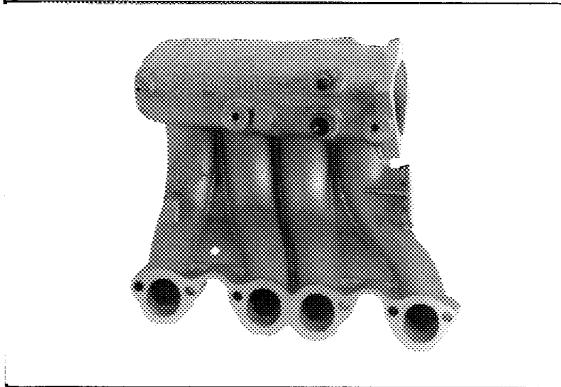


J) Auspuffkrümmer
Exhaust manifold

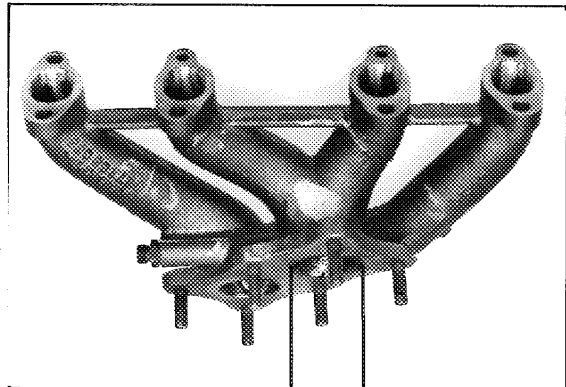


Getriebe
Transmission

S) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke
Gearbox casing and clutch bellhousing

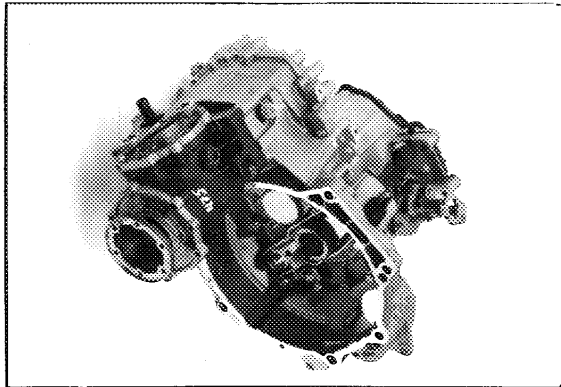

S1) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke / Sechsgang
Gearbox casing and clutch bellhousing / six speed

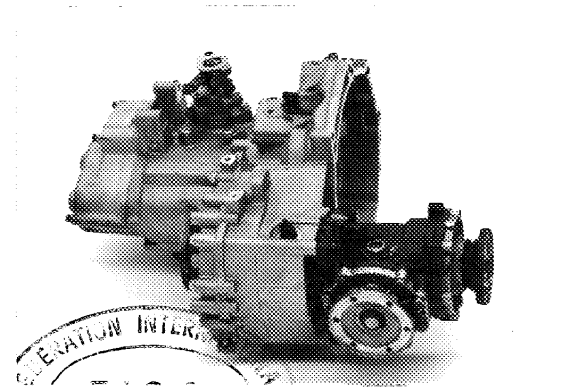

Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.


Radaufhängung

Suspension

T) Vorderachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled front running gear

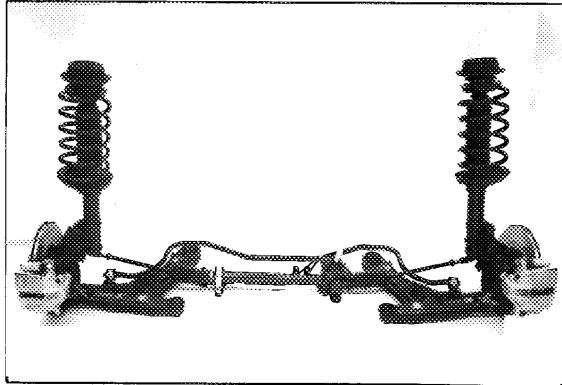


U) Hinterachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled rear running gear

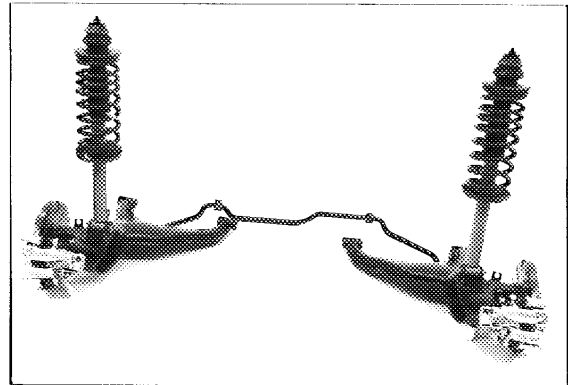


Fahrwerk

Running gear

V) Bremsen vorn
Front brakes

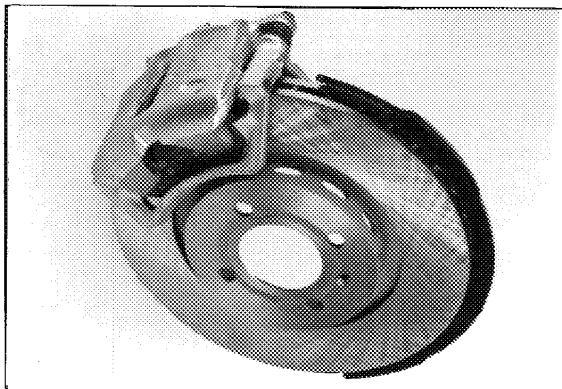


W) Bremsen hinten
Rear brakes

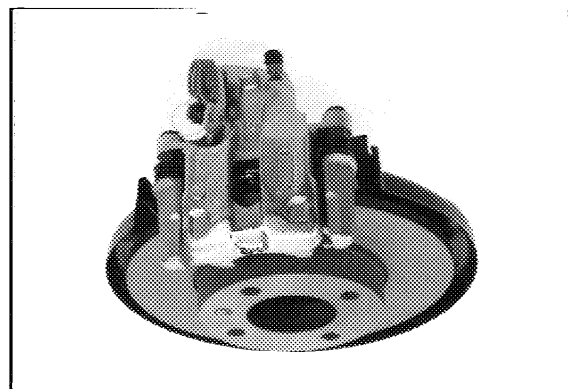



Karosserie

Bodywork

X) Armaturenbrett
Dashboard

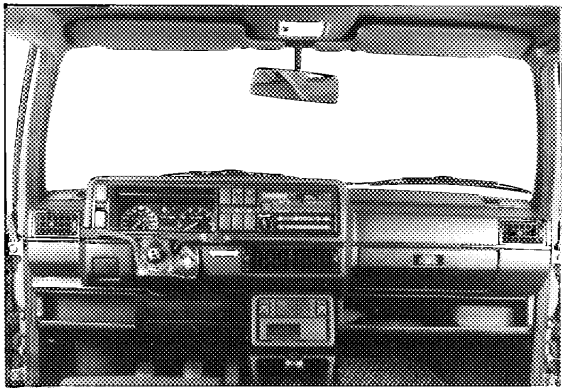

Y) Schiebedach
Sunroof

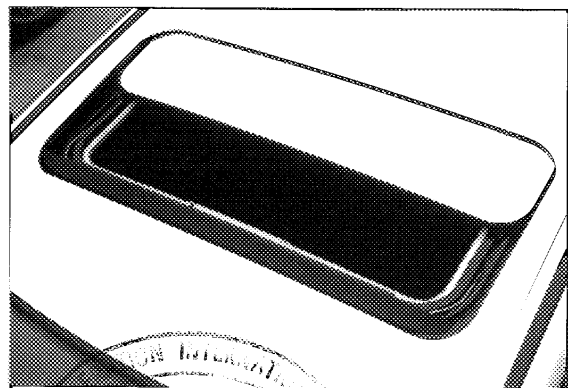

Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

Zeichnungen **NICHT BEMASSTE RADII $R = 16^{+1}$**
Drawings **NON-DIMENSIONED RADII $R = 16^{+1}$**


Inletports $13,5^{+1}$ exhaustpor
 $13,5^{+1}$

Motor
Engine


I. Zylinderkopfeinlaßöffnung an der Einlaßkrümmerseite
Cylinder head inlet orifices on manifold side — tolerances on dimensions:

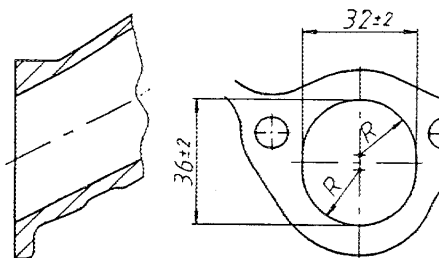


II. Einlaßkrümmeröffnung an der Zylinderkopfseite
Inlet manifold orifices, cylinder head side — tolerances on dimensions:



III. Zylinderkopfauslaßöffnung an der Auslaßkrümmerseite
Cylinder head exhaust orifices on manifold side — tolerances on dimensions:

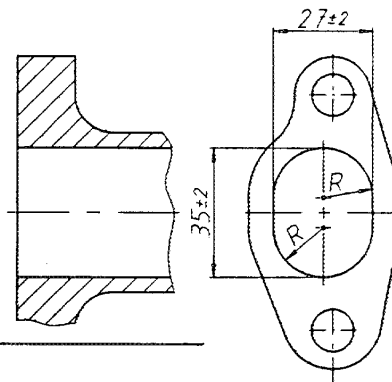

IV. Auslaßkrümmeröffnung an der Zylinderkopfseite
Exhaust manifold orifices, cylinder head side — tolerances on dimensions:



Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologation Nr. A - 5398
Homologation No.

Radaufhängung
Suspension

XV. System der Radaufhängung gem. Art. 705 oder anstelle der Fotos T und U
Suspension system according to article 705 or replacing photos T and U




Gruppe
 Group **A/B**

Marke Volkswagen
 Make

Modell Rallye-Golf G 60
 Model

Innenabmessungen gem. Homologationsbestimmungen
 Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations

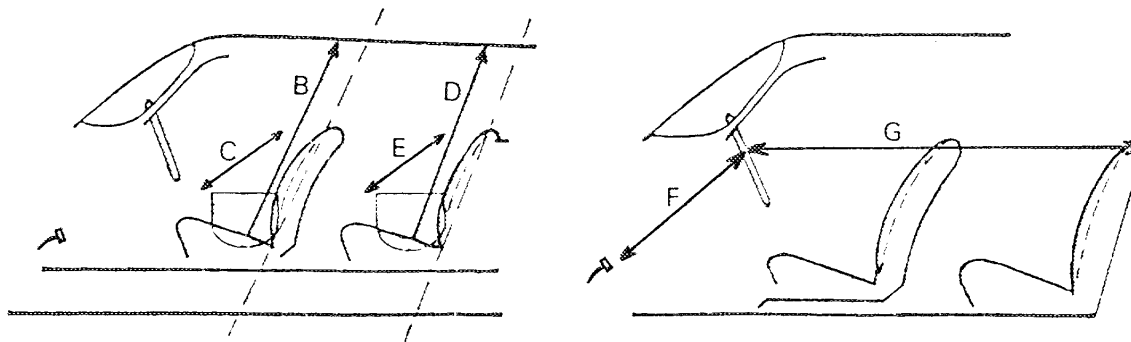

- B Höhe über den Vordersitzen: 967 mm
 Height above front seats
- C Breite über den Vordersitzen: 1312 mm
 Width at front seats
- D Höhe über den Rücksitzen: 952 mm
 Height above rear seats
- E Breite über den Rücksitzen: 1308 mm
 Width at rear seats
- F Abstand Lenkrad — Bremspedal: 625 mm
 Steering wheel — brake pedal
- G Abstand Lenkrad — Hintere Trennwand: 1520 mm
 Steering wheel — rear bulkhead
- H = F + G = 2145 mm



Gruppe **A/B**
Group

HOMOLOGATIONSERWEITERUNG FÜR MOTOREN MIT AUFLADUNG
ADDITIONAL HOMOLOGATION FORM FOR SUPERCHARGED ENGINES

Fahrzeug : Hersteller Volkswagen AG
Vehicle : Manufacturer

Modell und Typ Rallye G
Model and type G 60

Homologation gültig ab 01 DEC. 1989
Homologation valid as from

in Gruppe A
in groupe


334. Aufladung Supercharging
- a) Marke und Typ des Laders VW G 60
Make and type of the supercharger
- b) Ladergehäuse Charger housing
- b1) Material Leichtmetall
Material light alloy
- b2) Anzahl der Schaufeln 4
Number of vanes
- b3) Höhe der Schaufeln 60 ± 1
Height(s) of vanes
- b4) Stärke der Schaufeln 3 ± 1
Thickness of vanes
- c) Verdränger Displacer
- c1) Material Leichtmetall
Material light alloy
- c2) Anzahl der Schaufeln 4
Number of blades
- c3) Höhe der Schaufeln 60 ± 1
Height(s) of blades
- c4) Stärke der Schaufeln 3 ± 1
Thickness of blades

c5) Angaben der Abmessungen A,B,C gemäß nachstehender Skizze:
Indicate the dimensions A,B,C according to the following sketch:

A 117 ± 2 mm

B 125 ± 2 mm

C 3 ± 1 mm

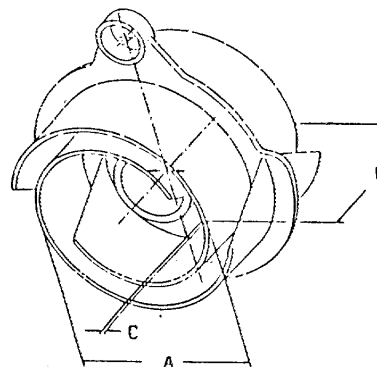

d) Druckregulierung
Pressure regulation

Art der Druckeinstellung by-pass Abblasventil Andere
Type of pressure adjustment by-pass relief valve other forms

Angaben zum Typ des Ventils s. Seite 3, Zeichnung IX
Indicate the type of the valve see page 3, drawing IX




Marke Volkswagen
Märke

Modell Rallye Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


K) Draufsicht des Laders
Plan view of compressor

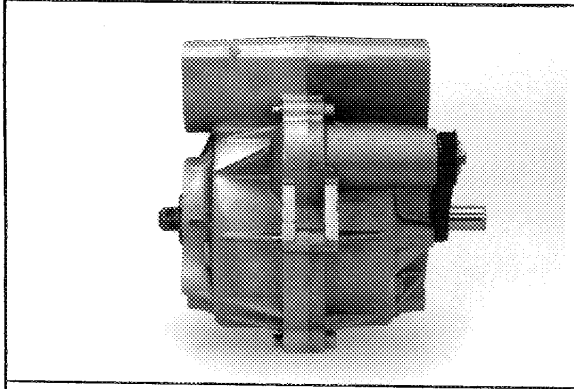


L) Vorderansicht des Laders
Front view of compressor

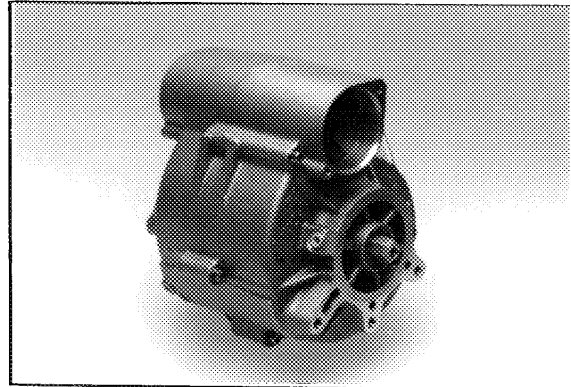


M) Seitenansicht des Laders
Side view of compressor

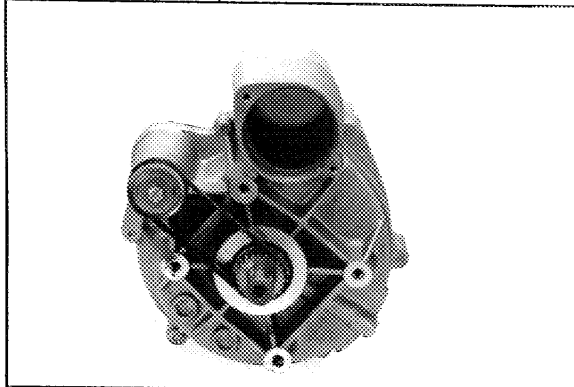



N) Ladergehäuse
compressor housing

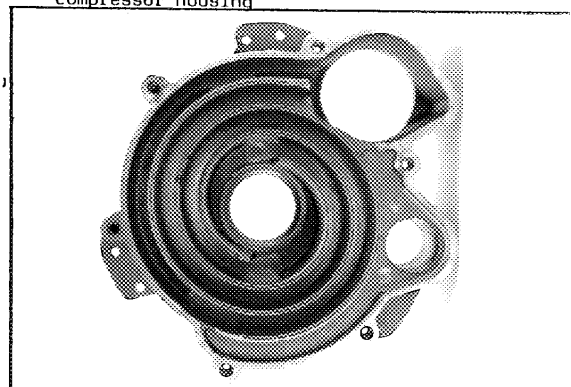

O) Lader zerlegt
Compressor dismantled

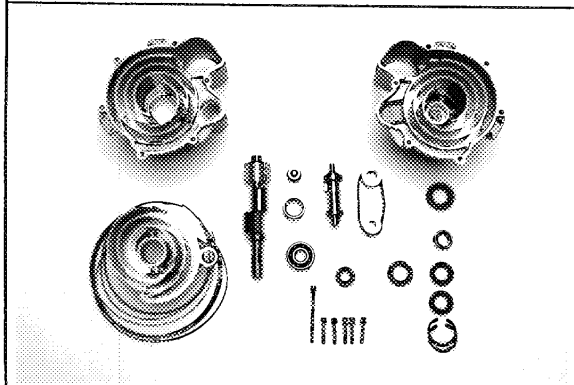

P) Einlaß zwischen Lader und der Atmosphäre
Inlet between the compressor and the atmosphere

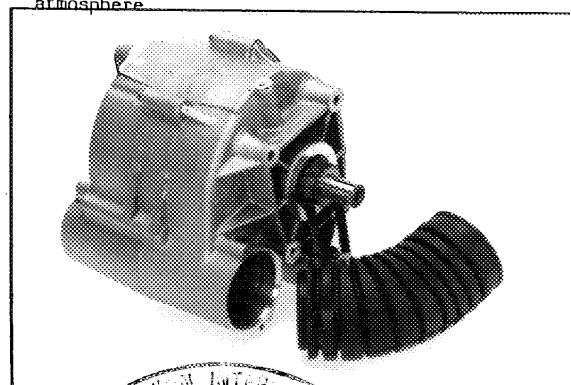


Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye Golf G 60
Model


Homologation Nr. A-5398
Homologation No.

Zeichnungen
Drawings


VII) **Luft eintritt in das Verdichtergehäuse des Laders**
Air (gas) entry into the impeller housing of the compressor

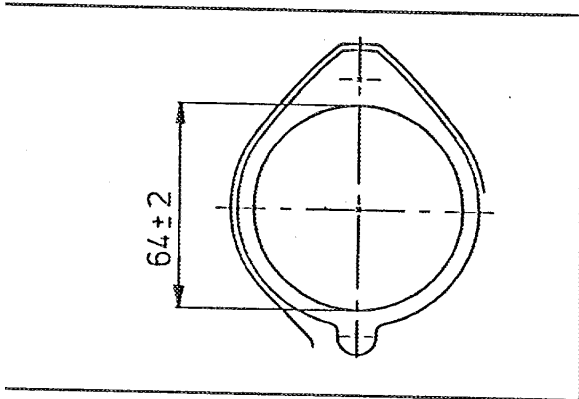





VIII) **Luftaustritt aus dem Verdichtergehäuse**
Air (gas) exit from the impeller housing of the compressor

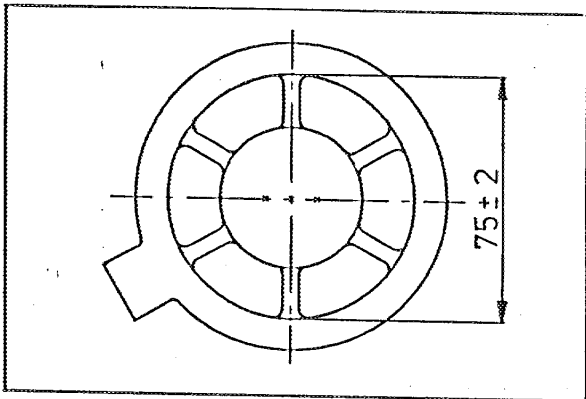

IX) **Einrichtung zur Luftmengenregulierung**
Device regulation the air mass

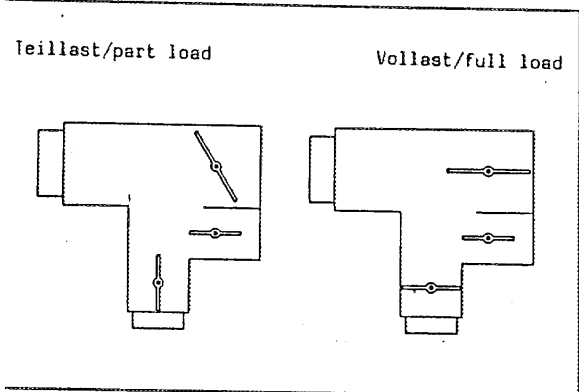

X) **Kühlung der Ansaugluft**
Cooling of intake air

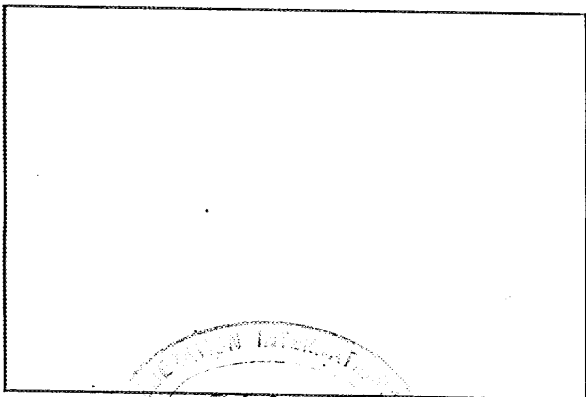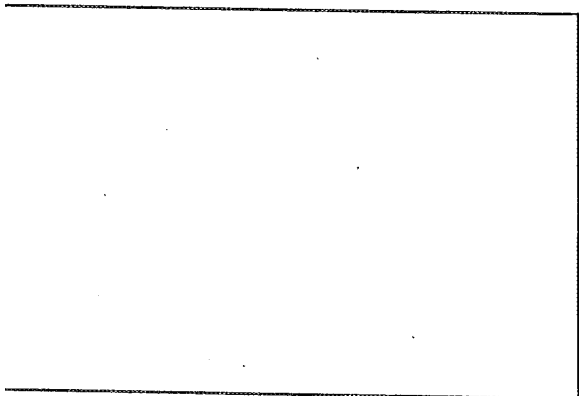
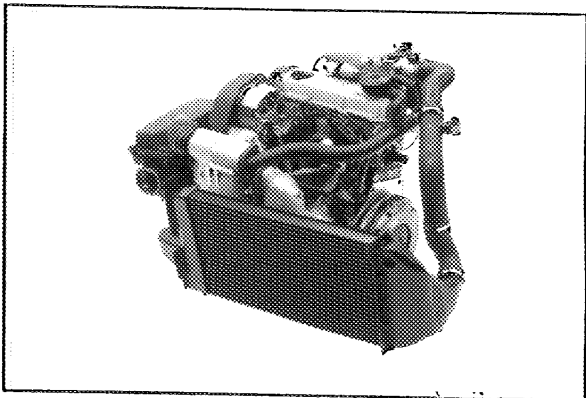


Marke Volkswagen

Modell Rallye Golf G 60
Modul

Homologation Nr. A-5398
Homologation Nr.

f) Antrieb des Laders:
Charger drive:

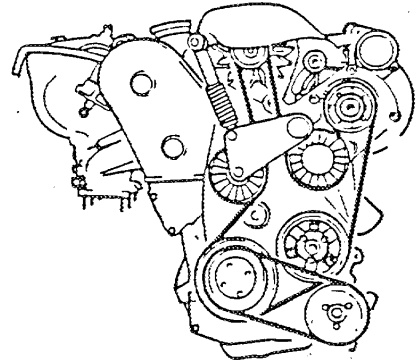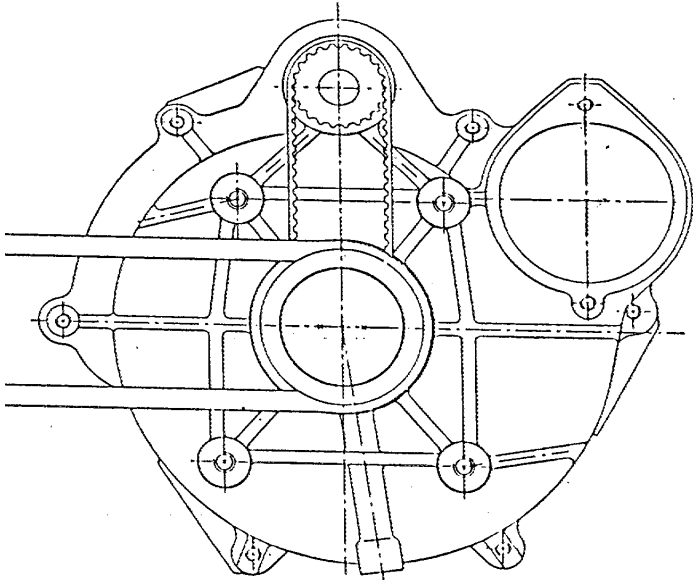

g) Kühlung der Ansaugluft: ~~Ja/nein~~
Cooling of intake air: ~~yes/no~~

g1) System: ~~Luft-Luft Kühlung~~
System: ~~air-air cooling~~

g2) Lufteinlass Durchmesser = 64 ± 2 mm
air inlet diameter

g3) Luftauslass Durchmesser = 75 ± 2 mm
air outlet diameter



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE
ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

01 / 01 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

ET Normale Weiterentwicklung des Typs; ab Fahrgestell-Nr.: _____
Normal evolution of the type; as from chassis number.

VF Liefervariante
Supply variant

VO Ausstattungsvariante
Option variant


ER Berichtigung
Erratum

01 DEC. 1989

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: **A**
Homologation valid as from in group

Hersteller: **VOLKSWAGEN AG** Modell und Typ: **Rallye-Golf G 60**
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
5	602	Hydraulische Kupplungsbetätigung - Alu - Ø 15 - 25 mm / Hydraulic clutch mechanism - Aluminium	1
6	603	Schaltbetätigung mit Seilzügen verstärkt auf Tunnel / Reinforced gearshift linkage, with cables, mounted on the tunnel	2
7	605	Winkeltrieb vorn verstärkt / Reinforced angle drive at front	3
7	605	Achsantrieb mit Visco-Kupplung verstärkt / Reinforced rear axle final drive housing with viscous coupling	4
7	606	Verstärkte Antriebsgelenkwellen / Reinforced driveshafts	5
7	606	Kardanwellen verstärkt - wahlweise Stahl oder Titan / Reinforced propshafts - either from steel or titanium	6
7	606	Kardanwellenverbindung - wahlweise Hardyscheiben oder Gleichlaufgelenke / Propshaft joints - either disc type or constant velocity	



[Handwritten signature]

Seite (Page) 1/

Marke Volkswagen


Modell Rallye-Golf G 60

Homologations Nr. A-5398

01/01V0

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr. _____

Seite ed-Nachtrag Page amend	Artikel Art	Beschreibung Description	Foto Photo
7	701	Federbeinlagerung verstärkt, exzentrisch, einstellbar / Reinforced suspension strut mountings, excentrically adjustable	7
7	701	Querlenker vorn verstärkt mit Unibalgelenk / Reinforced front wishbones with Unibal joints	8
7	701	Radlagergehäuse vorn verstärkt mit 4 Stehbolzen / Reinforced front wheel bearing housings with 3 wheel studs	9
7	701	Schräglenker hinten verstärkt mit Unibalgelenk und Radlager mit 4 Stehbolzen / Reinforced rear semi-trailing arms with Unibal joint and wheel bearing housings with 4 wheel studs	10
7	701	Schräglenker hinten verstärkt / Reinforced rear semi-trailing arms	11
8	803 h	Hydraulische Handbremse / Hydraulic hand brake	12
8	803 h	Hydraulische Handbremse in Kombination mit mechanischer Betätigung / Hydraulic hand brake combined with mechanical linkage	13
8	803 b	Bremssystem mit 2 Hauptbremszylindern wahlweise ohne Servo mit Waagebalken verstellbar: Zylinder Ø von 12,0 mm bis 25,0 mm / Brake-system with two brake master cylinders and adjustable compensating bar, optionally without servo: cylinder Ø from 12.0 mm to 25.0 mm	14 + 15
8	803 h	Absperrventil anstelle Handbremse. Auf dem Tunnel / Cut-off valve instead of hand brake. Mounted on tunnel	16
8	803 d	Bremskraftregler im Fahrgastraum / Brake pressure regulation valve in passenger compartment	17 + 18
8	803 h	Handbremssattel - mechanische Betätigung zusätzlich / Hand brake caliper - with additional mechanical linkage	19
8	803 d	Entfall: Bremskraftregler / Deleted: brake pressure regulator	



Seite (Page) 2/_____


Marke Volkswagen
 Make

Modell Rallye-Golf G 60
 Model

Homologations Nr. A-5398
 Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 01/0190
 Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
8	803 c	Entfall: Brems-Servo-Anlage / Deleted: brake servo system	
9	804	Spurstangenköpfe - Unibal, wahlweise mit Distanzhülsen / Track rod ends - Unibal, alternatively with spacer sleeves	20
9	804	Bolzen mit Distanzhülsen zur Befestigung des Schwenklagers / Pins with spacer sleeves for securing the hub	21
9	804	Servolenkung - verstärkt mit geändertem Übersetzungsverhältnis Power assisted steering reinforced with modified ratio	22
9	804	Servopumpe verstärkt / Reinforced servo pump	23
9	804	Lenksäule verstärkt / Reinforced steering column	24
9	901 f	Belüftung im vorderen Drittel des Daches 2 Klappen. Nur für Rallyes gültig / Two ventilation flaps in front of third of roof. Only valid for rallies	25
9	901 f	Belüftung im vorderen Drittel des Daches 1 Klappe. Nur für Rallyes gültig One ventilation flap in front of third of roof. Only valid for rallies	26




Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 01/01V0
Ext. Nr.

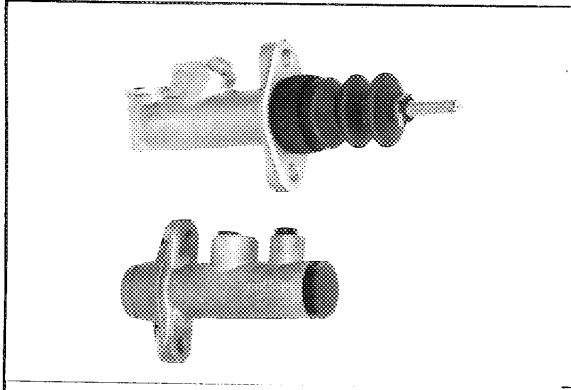


1

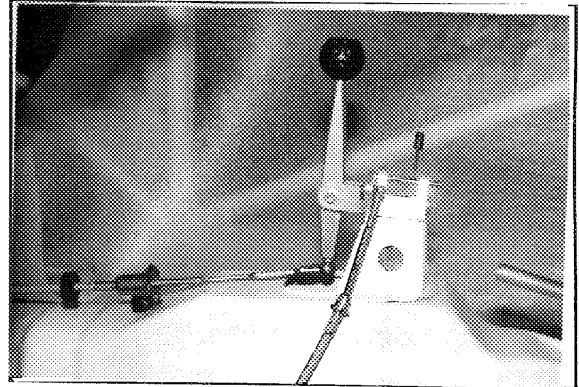


2

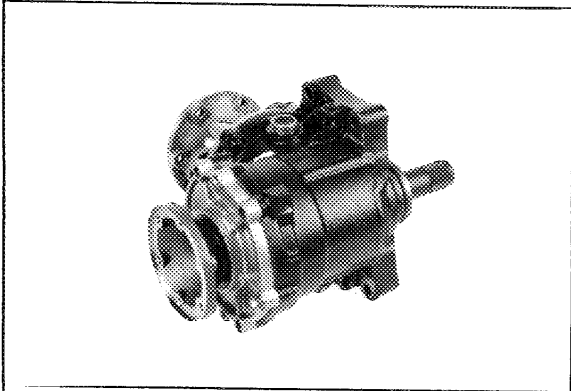



3

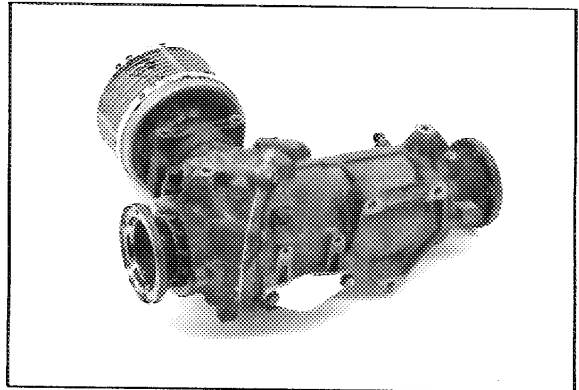

4

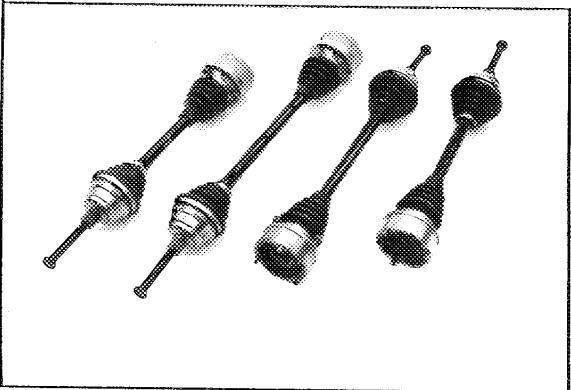

5

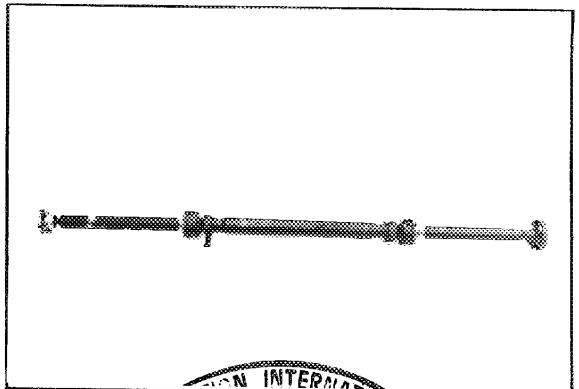


Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 01/01V0
Ext. Nr.

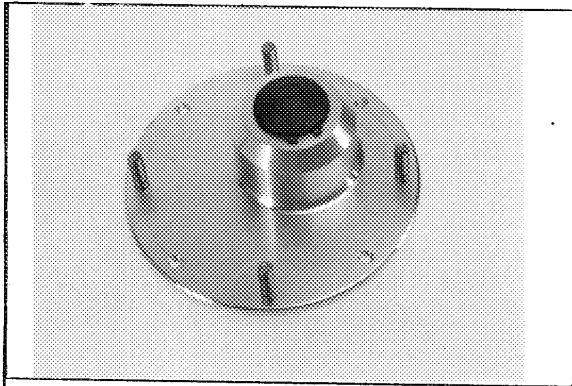


7

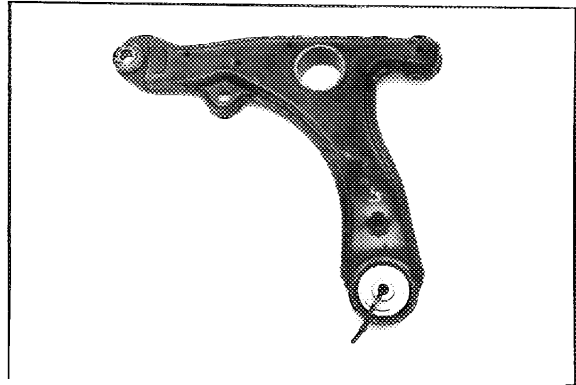


8

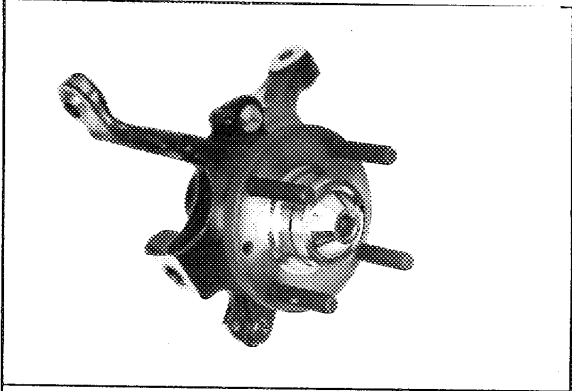


9

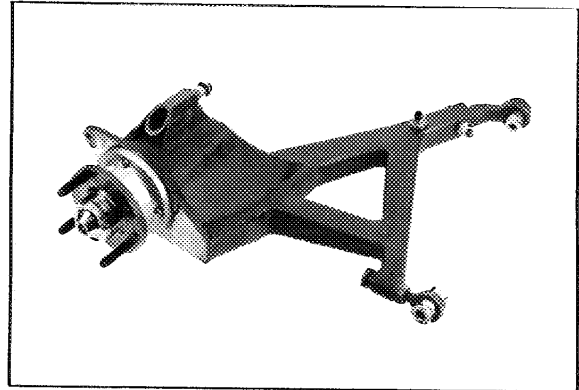

10

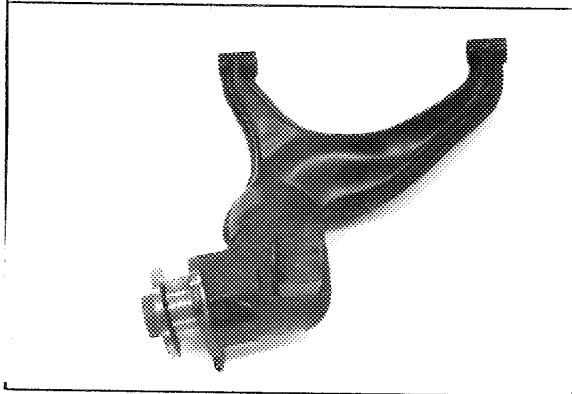

11

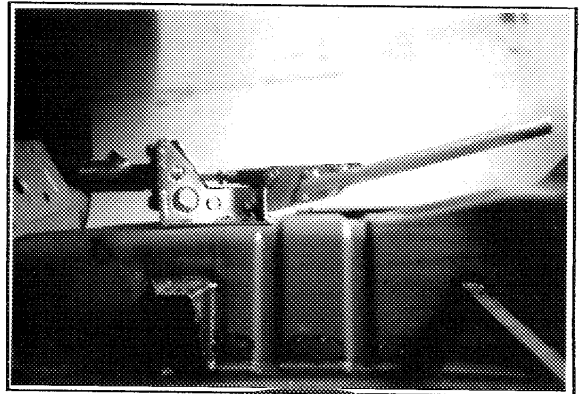

ERATION INTERNATIONALE
F.I.S.A.
DE L'AUTOMOBILE
Seite (Page) 3/


Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 01/01V0
Ext. Nr.

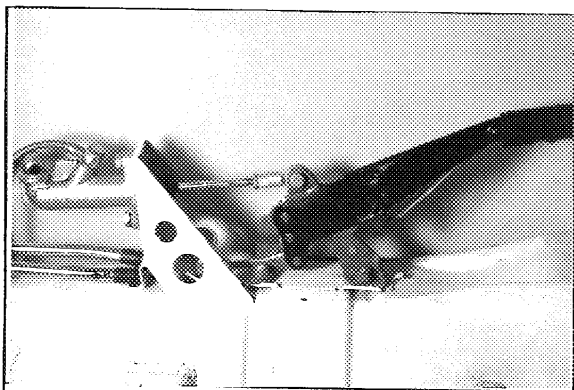


13

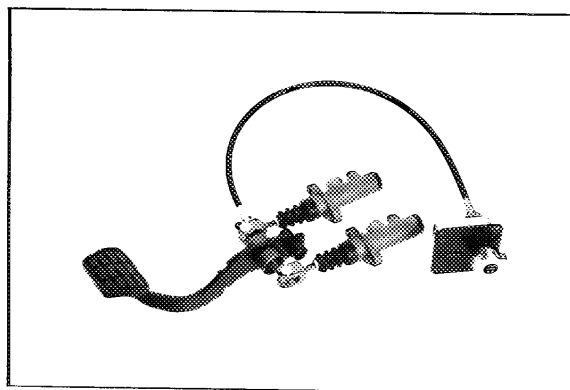


14

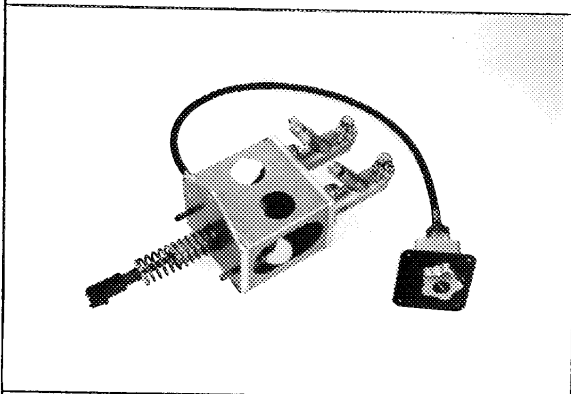


15

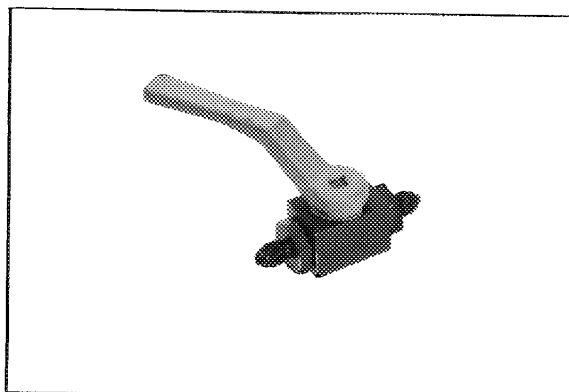

16

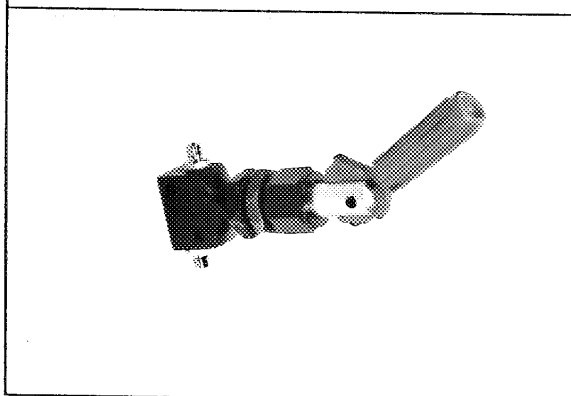

17

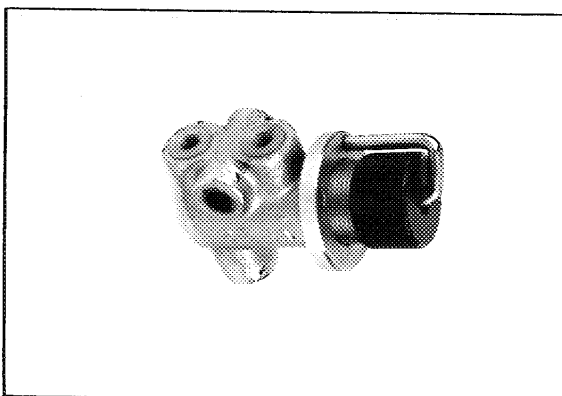


Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 01/0170
Ext. Nr.

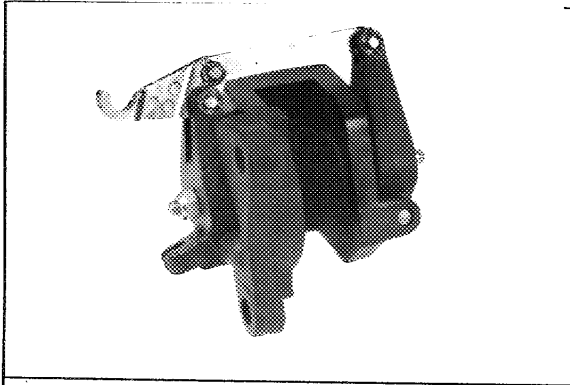


19

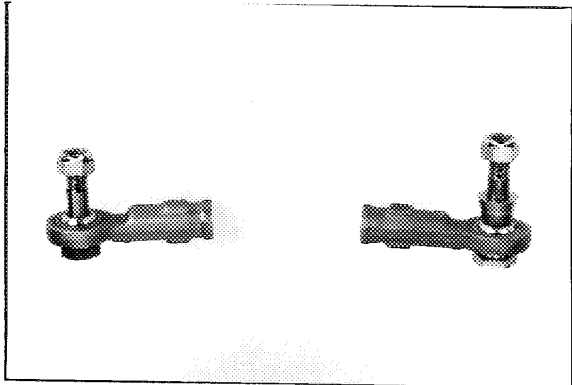


20

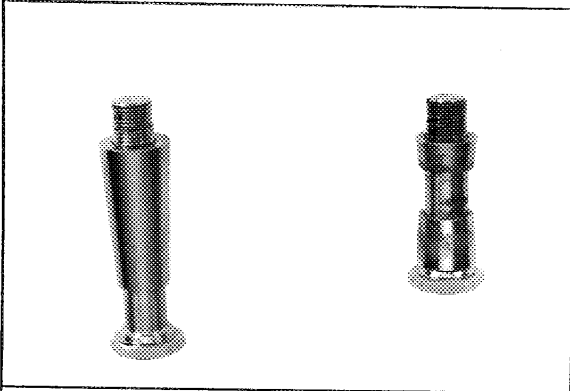


21

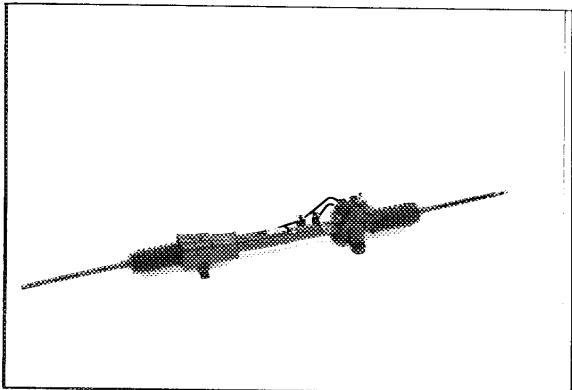

22

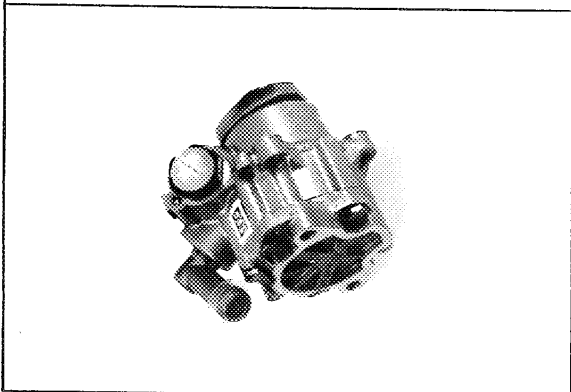

23

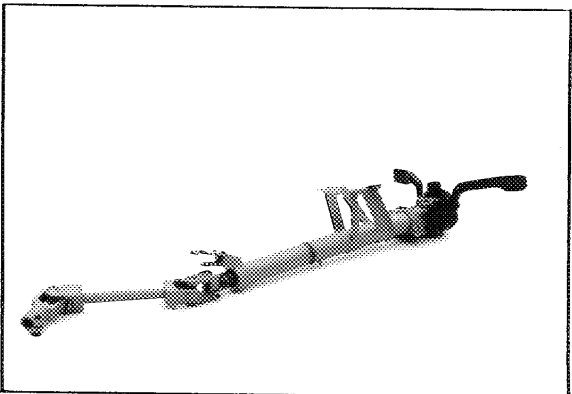

24


Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos






Nachtrag 01/01V0
Ext. Nr.

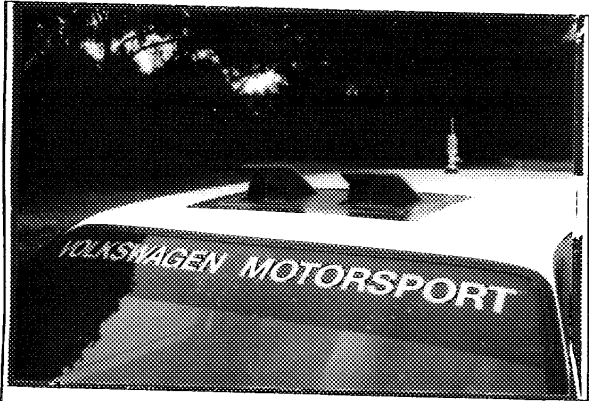

25



26

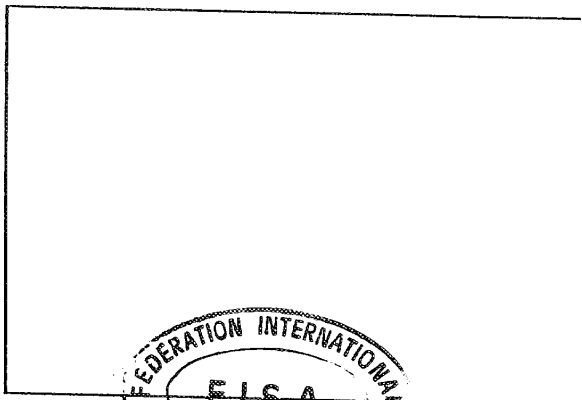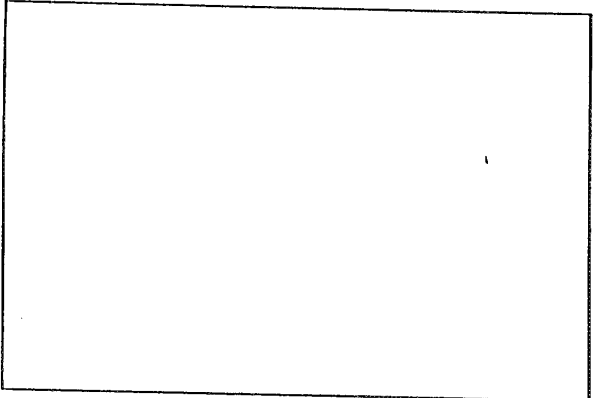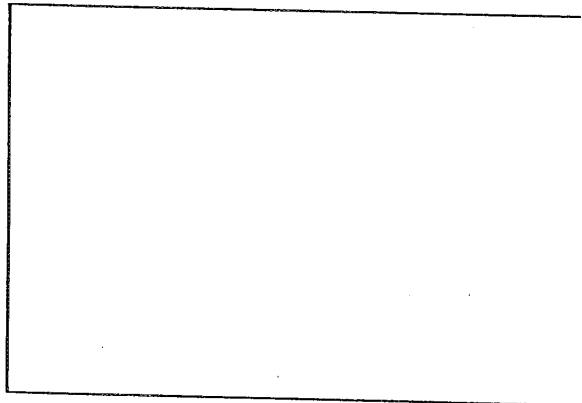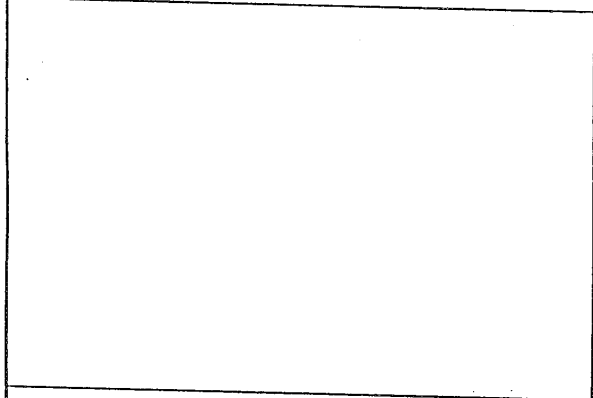

Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.


Nachtrag Nr. 01/01
Ext. Nr.

Teil-Nachtrag or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
--------------------------	----------------	-----------------------------

- 8 803. Bremsen:
Brakes:
- e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel
- 1) Bohrung
Bore
- g) Scheibenbremsen
Disc brakes
- 1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad
Number of pads per wheel
- 2) Anzahl der Sättel je Rad
Number of callipers per wheel
- 3) Material der Bremssättel
Calliper material
- 4) Maximale Dicke der Scheibe
Maximum disc thickness
- 5) Außendurchmesser der Scheibe ± 2 mm
Exterior diameter of the disc
- 6) Außendurchmesser der Belagfläche ± 2 mm
Exterior diameter of the shoes rubbing surface
- 7) Innendurchmesser der Belagfläche ± 2 mm
Interior diameter of the shoes rubbing surface
- 8) Länge der Beläge über Alles ± 2 mm
Overall length of the shoes
- 9) Belüftete Scheiben
Ventilated disc

Vorn Front						Hinten Rear					
4						4					
von/from 36 mm bis/to 45 mm						von/from 30 mm bis/to 42 mm					
2						2					
1						1					
Aluminium						Aluminium					
von/from 24 mm bis/to 33 mm						von/from 24 mm bis/to 33 mm					
280	290	295	304	313	325	280	290	295	304	313	325
280	290	295	304	313	325	280	290	295	304	313	325
186	186	196	203	213	225	192	192	196	205	213	225
132						112					
ja/yes						ja/yes					

Bremsscheiben vorne und hinten wahlweise: glatt, genutet, gebohrt
 Brake discs front and rear may be: even, grooved, cross drilled










Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 01/01V0
Ext. Nr.

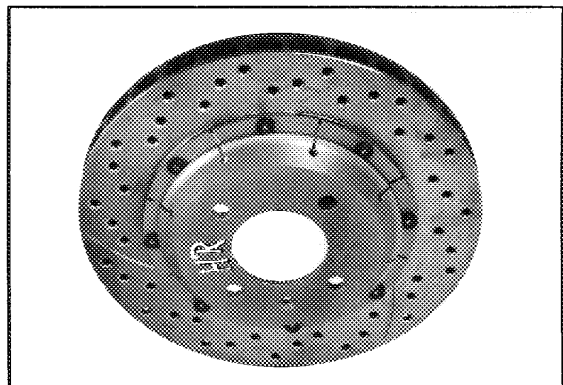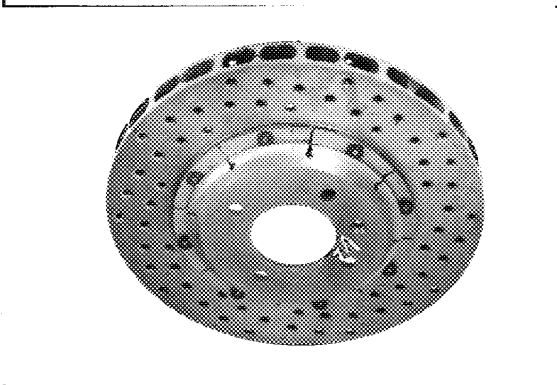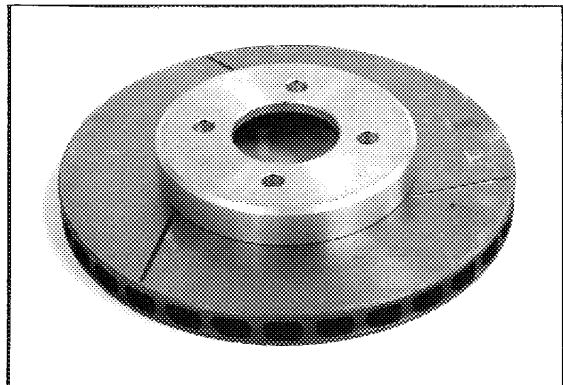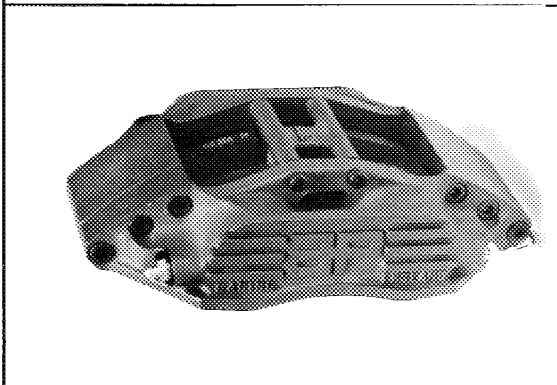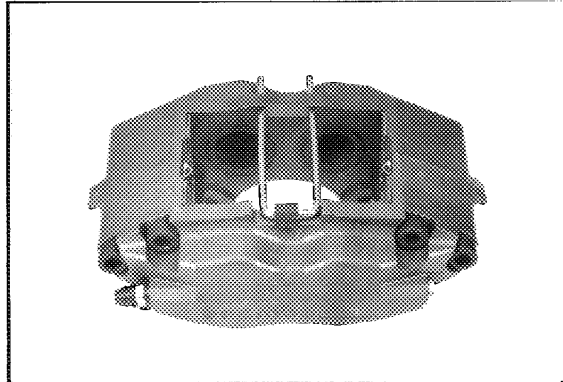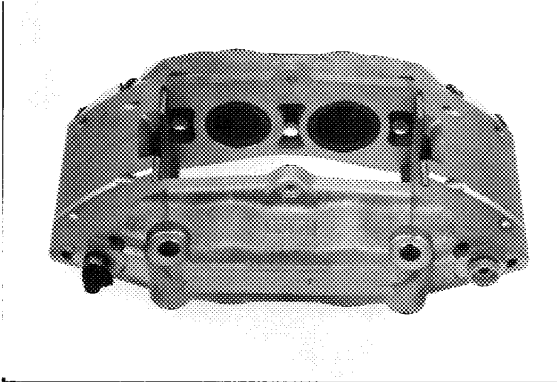

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE
ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

02 / 01 VF


Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA
 Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- ES** Sportevolution
Sporting evolution
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: 01 DEC. 1989 in Gruppe: A
 Homologation valid as from in group

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye-Golf G 60
 Manufacturer Model and type

Seite Page	Artikel Art.	Beschreibung Description
9	902	Stoßstangen vorn und hinten mit Fiberglas verstärkt (Fa. Pegu) / Fibreglass reinforced bumpers at front and rear (Messrs. Pegu) Gewicht: vorn 7,2 kg, hinten 6,8 kg / Weight: at front 7.2 kg, at rear 6.8 kg



Seite (Page) 1/

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 539 A

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

03 / 02 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

VO Ausstattungsvariante
Option variant

Homologation gültig ab 01 DEC. 1989 in Gruppe A
Homologation valid as from in group


Fahrzeughersteller Volkswagen AG Modell und Typ Rallye Golf G 60
Manufacturer of the car Model and type

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

	Hauptbügel Main rollbar	Diagonalstrebe Longitudinal/diagonal strut	Vorderbügel Front rollbar
Bügelhersteller Rollbar manufacturer	Winfried Matter GmbH, Industriegebiet, D - 7523 Graben-Neudorf Tel. 07255/5071 Telex: 7822215 mat d Fax: 07255/2758		
Material Material	25 CrMo 4	25 CrMo 4 / 25 CrMo 4	25 CrMo 4
Außendurchmesser Exterior diameter	40 mm	40 mm / 40 mm	40 mm
Wandstärke Wall thickness	1,5 mm	1,0 mm / 1,0 mm	1,5 mm
Streckgrenze Elastic limit	60 kg/mm ²	60 kg/mm ² / 60 kg/mm ²	60 kg/mm ²
Zugfestigkeit Tensile strength	80 kg/mm ²	80 kg/mm ² / 80 kg/mm ²	80 kg/mm ²
Gesamtgewicht inkl. Befestigungsvorrichtungen Total weight including fixings	28,0 kg		

Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car

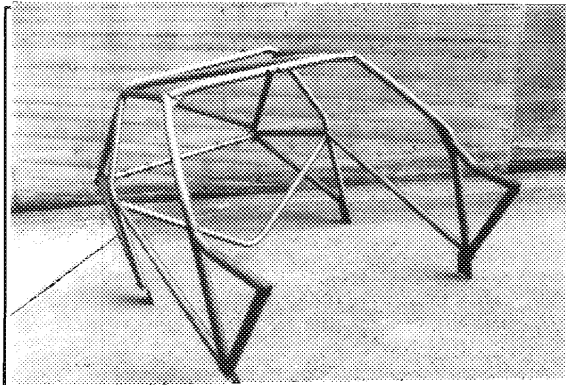

Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage meets the requirements of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachment to its connections and stress resistances.



Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer representative

Flora-Dietrich Schüttling
VOLKSWAGEN AG









Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye Golf 60
Model

Homologation Nr. A - 5398
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 03 / 02 V0
Ext. Nr.

Fotos oder Zeichnungen der Befestigungen an der Karosserie:
Photos or drawings of the attachments on the Body:

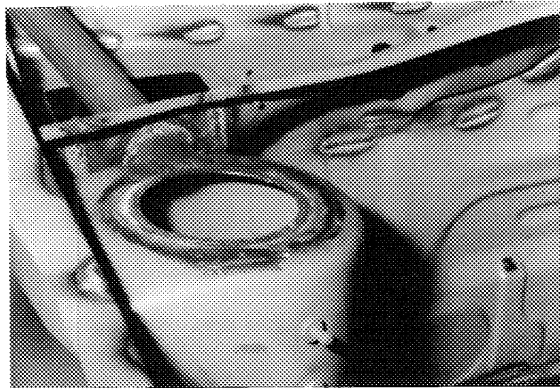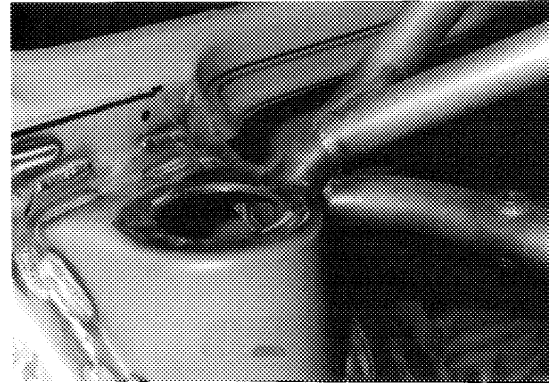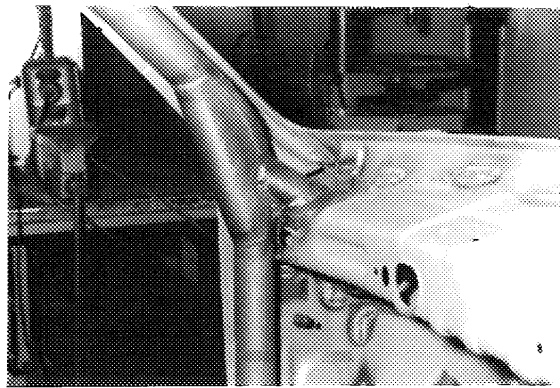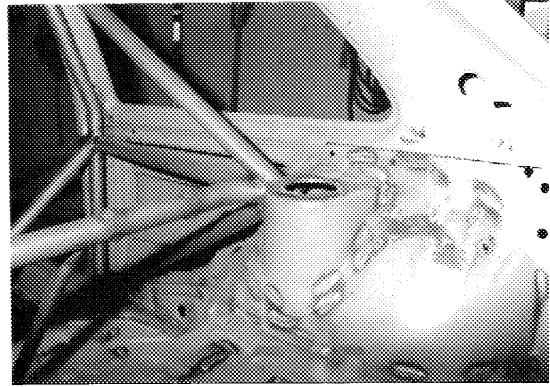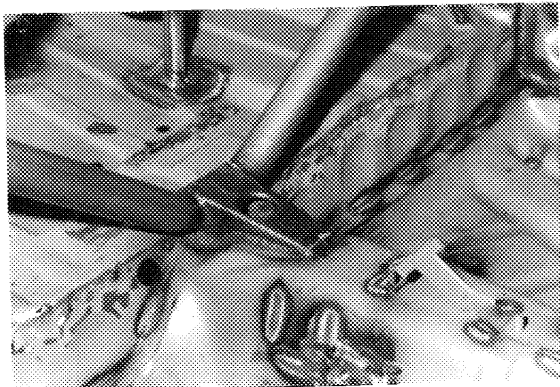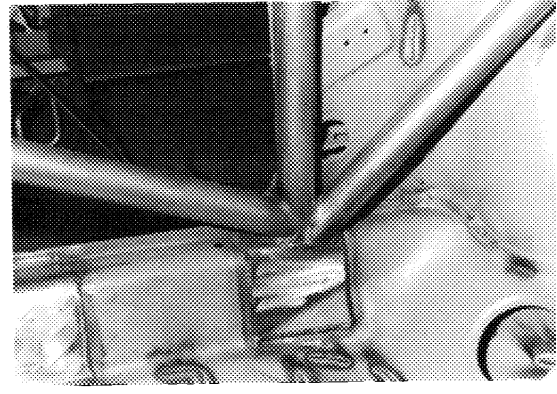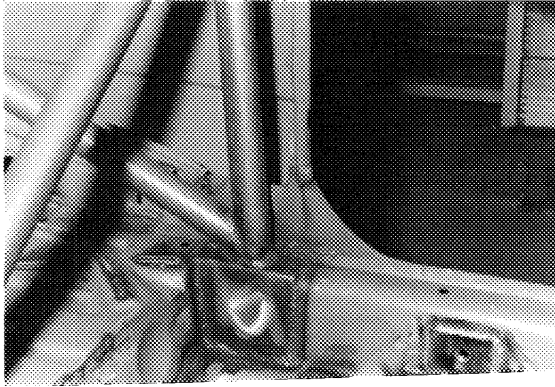

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE
ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.



04 / 03 W

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA
 Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of this type: as from chassis number:
- ES** Sportevolution
Sporting evolution
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: 01 AVR. 1990 in Gruppe: A
Homologation valid as from: in group

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye-Golf G 60
Manufacturer: Model and type

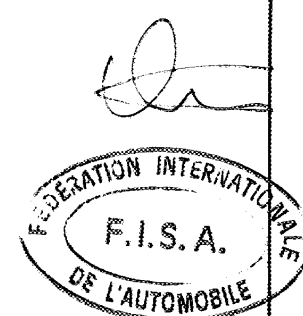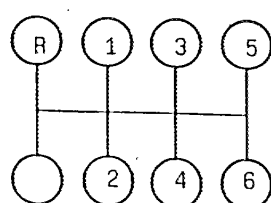Seite od. Nachtrag <small>Page or ext</small>	Artikel <small>Art</small>	Beschreibung <small>Description</small>	Foto <small>Photo</small>																																
6	603	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Zusätzl. Getriebe Über- setzungen <small>ratio</small></th> <th>Additional G B Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small></th> <th>synchro.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35 : 11</td> <td>3,182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>32 : 14</td> <td>2,286</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30 : 17</td> <td>1,765</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>28 : 19</td> <td>1,474</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>26 : 21</td> <td>1,238</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>24 : 23</td> <td>1,043</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rück- wärts R</td> <td>$\frac{19}{11} \times \frac{36}{20}$</td> <td>3,109</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Zusätzl. Getriebe Über- setzungen <small>ratio</small>	Additional G B Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small>	synchro.	1	35 : 11	3,182		2	32 : 14	2,286		3	30 : 17	1,765		4	28 : 19	1,474		5	26 : 21	1,238		6	24 : 23	1,043		Rück- wärts R	$\frac{19}{11} \times \frac{36}{20}$	3,109		 <p>FÉDÉRATION INTERNATIONALE F.I.S.A. DE L'AUTOMOBILE</p>  <p>Diagram showing gear ratios: R, 1, 3, 5 on top; 2, 4, 6 on bottom.</p>
	Zusätzl. Getriebe Über- setzungen <small>ratio</small>	Additional G B Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small>	synchro.																																
1	35 : 11	3,182																																	
2	32 : 14	2,286																																	
3	30 : 17	1,765																																	
4	28 : 19	1,474																																	
5	26 : 21	1,238																																	
6	24 : 23	1,043																																	
Rück- wärts R	$\frac{19}{11} \times \frac{36}{20}$	3,109																																	

Marke Volkswagen

Modell Rallye-Golf G 60

Homologations Nr. A - 5398

Nachtrag Nr. 04 / 03 70
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
6	603	Getriebegehäuse verstärkt/ Gear-box housing reinforced	2
7	605	Differential Hinterachse: Gehäuse verstärkt/ Reinforced differential housing rear axle	3
7	605	Winkelantrieb vorn verstärkt/ Reinforced angle drive at front	4
7	605 e	Verteilergetriebe/ transfer box: 16/16 X 16/16 17/23 X 23/17	
7	606	Kardanwellen verstärkt 2-teilig/ Reinforced propshafts 2 parts	5
7	606	Kardanwellen verstärkt 3-teilig/ Reinforced propshafts 3 parts	6
7	701	Federbeinlagerung verstärkt, exzentrisch, einstellbar/ Reinforced suspension strut mountings, eccentrically, adjustable	7
7	701	Sicherheitsschnellverschluß/ Safety center wheel lock	8
7	706	Stabilisator verstellbar/ Adjustable anti-roll bar: Ø 15 - 30 mm	9
8	803	Schutzblech für hintere Bremsscheibe/ Protection plate for rear brake discs	10
8	803	Schutzbügel für hintere Bremssättel/ Protection bow for rear brake caliper	11
8	803	Bremsbelüftung: Vorderachse/ Brake cooling duct: Front	12





Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 04/03 VO
Ext. Nr.

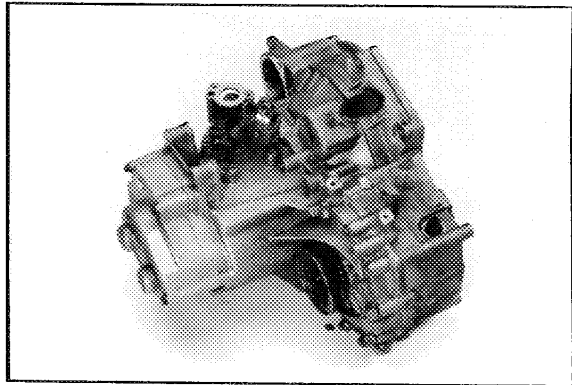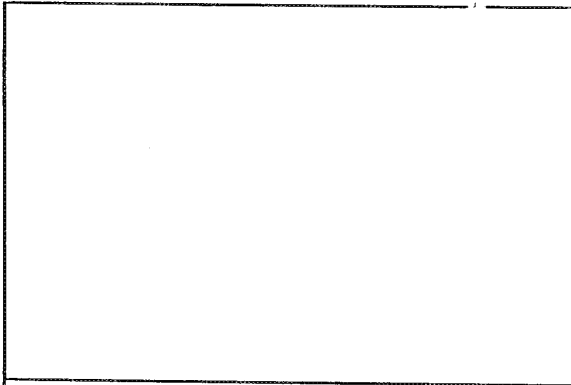


2

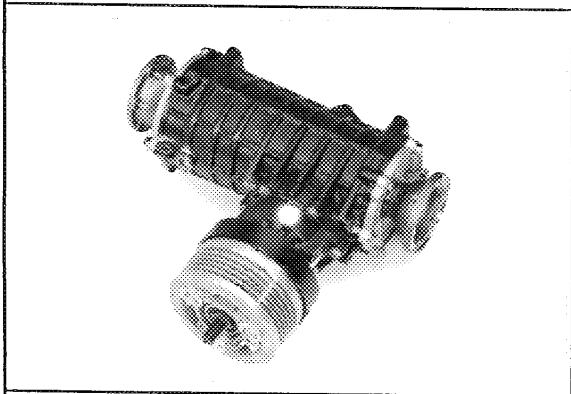


3

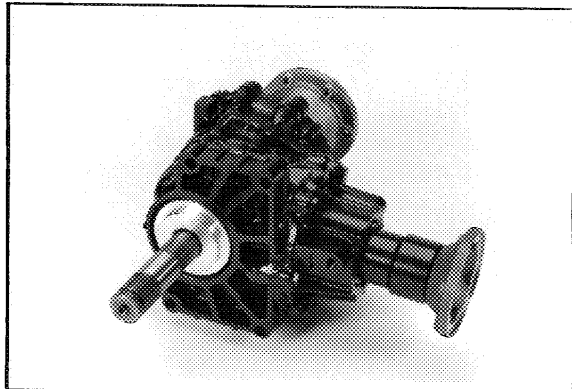

4

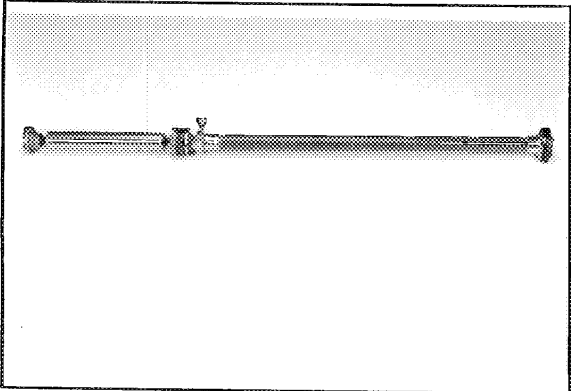

5

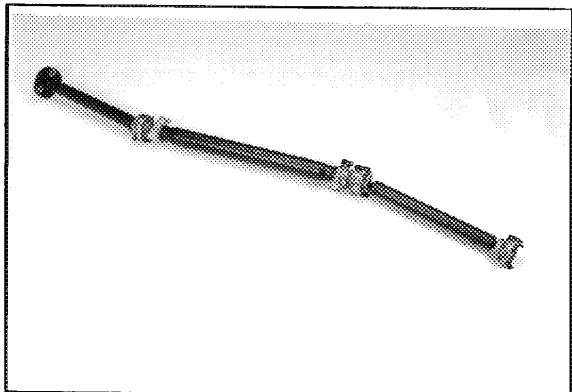

6




Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye-Golf G 60
Model


Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. 04/0370
Ext. Nr.

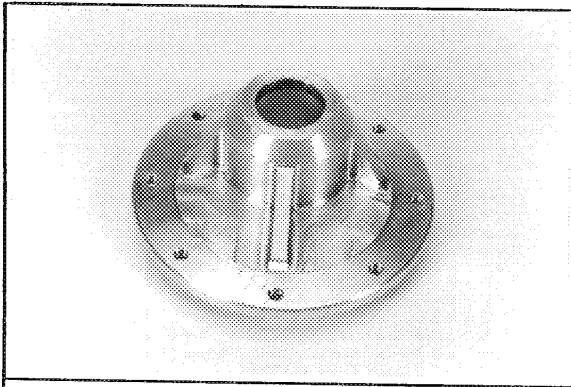


7

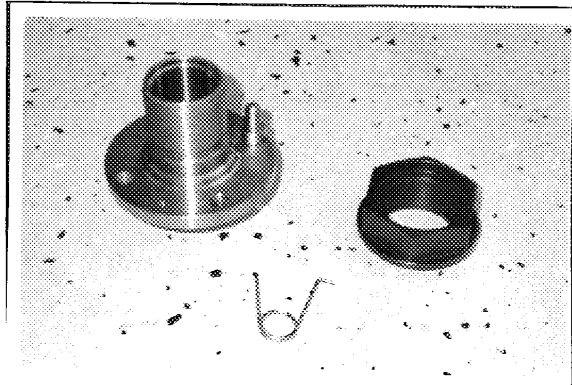


8

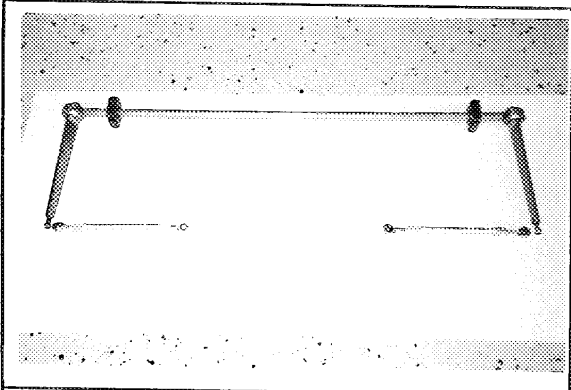


9

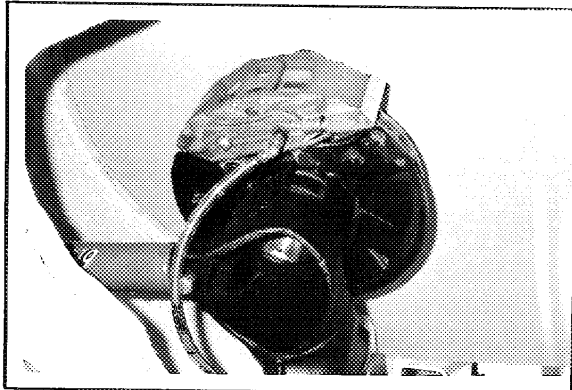


10

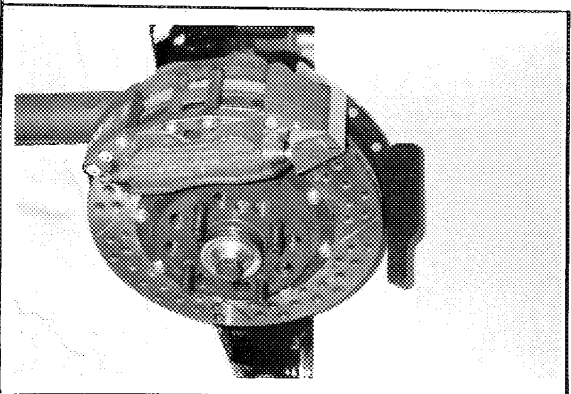

11

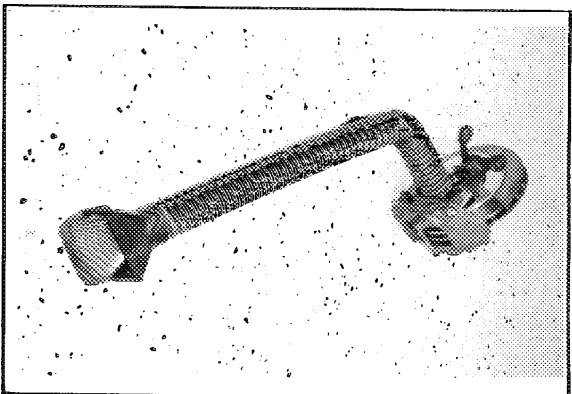

12



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE
ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

05/04

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA


Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell-Nr.: _____
Normal evolution of the type, as from chassis number.
- ES** Sportevolution
Sporting evolution
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: 01 JAN. 1991 in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye Golf G 60
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	
7	605	Antriebsachse Finaldrive b) Übersetzungsverhältnis Ratio c) Anzahl der Zähne Number of teeth	4,600 - 4,438 - 4,250 - 3,941 - 3,660 - 3,420 69/15 - 71/16 - 68/16 - 67/17 - 66/18 - 65/19
7	605	Achsantrieb verstärkt ohne Visco-Kupplung Reinforced rear axle final drive housing without viscous coupling	1
7	701	Querlenker vorn verstärkt mit Unibalgelenken Reinforced front wishbones with unibaljoints	2
7	706	Stabilisator - einstellbar vorn und hinten Adjustable anti-roll bar front and rear	3
8	803	Schutzblech für Bremsscheibe Protection plate for brake caliper	



Marke Volkswagen
Make




Modell Rallye Golf G 60
Model

Homologations Nr. A 5398
Homologation Nr.


05 / 04 V0

Fotos
Photos


Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

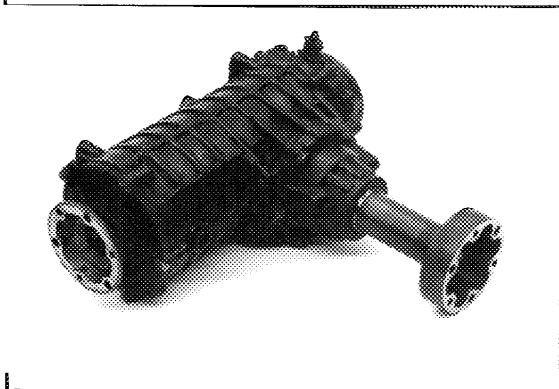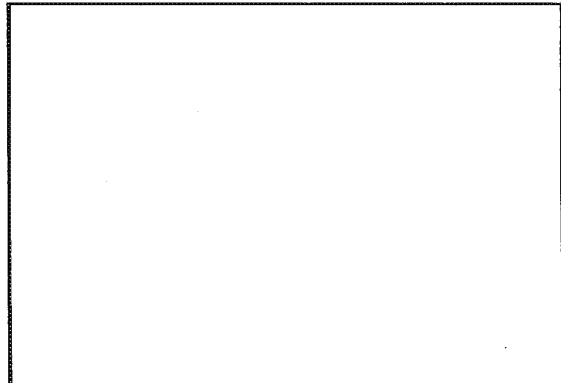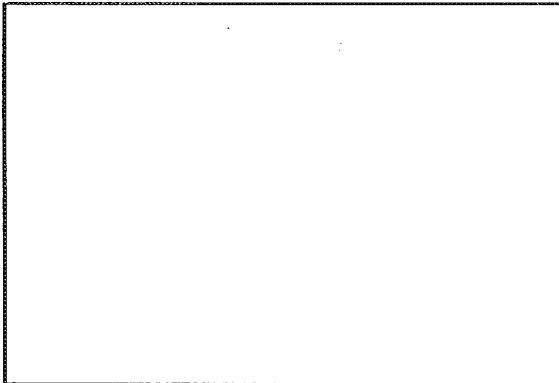


1

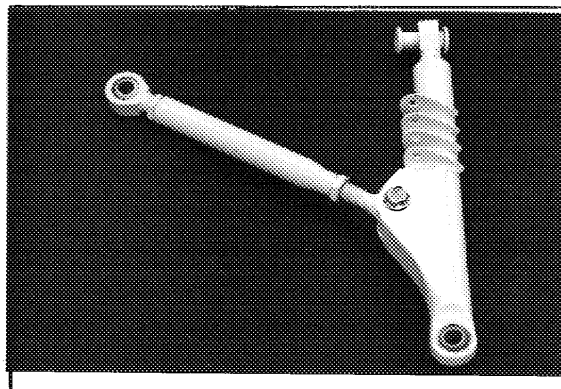


2

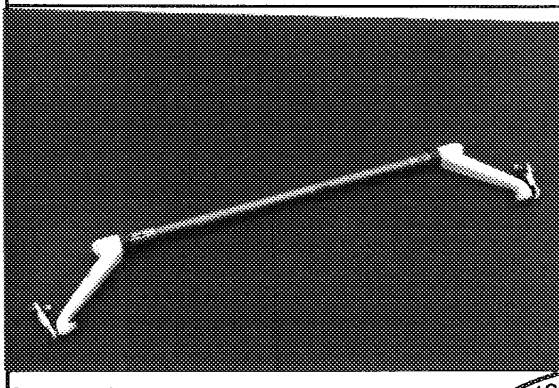

3

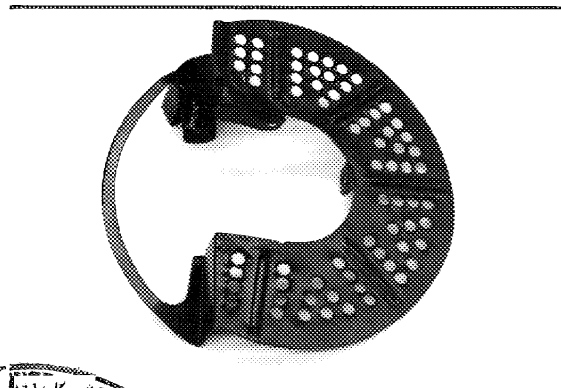

4



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE
ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

06 / 05 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA



Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell-Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- ES** Sportevolution
Sporting evolution
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: 01 AVR. 1991 in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye Golf G 60
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag <small>Page or ext.</small>	Artikel <small>Art.</small>	Beschreibung <small>Description</small>	Foto <small>Photo</small>																											
6	603	<p>Verstärktes Getriebe Gear-box reinforced</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zusätzl. Getriebe</th> <th>Additional G B</th> </tr> <tr> <th>Über- setzungen ratio</th> <th>Anzahl der Zähne number of teeth</th> <th>synchro.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2,929</td> <td>41 : 14</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,235</td> <td>38 : 17</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,750</td> <td>35 : 20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,500</td> <td>33 : 22</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,200</td> <td>30 : 25</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,037</td> <td>28 : 27</td> </tr> <tr> <td>Rück- wärts R</td> <td>3,175</td> <td>$\frac{20}{14} \times \frac{40}{18}$</td> </tr> </tbody> </table>	Zusätzl. Getriebe		Additional G B	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.	1	2,929	41 : 14	2	2,235	38 : 17	3	1,750	35 : 20	4	1,500	33 : 22	5	1,200	30 : 25	6	1,037	28 : 27	Rück- wärts R	3,175	$\frac{20}{14} \times \frac{40}{18}$	1
Zusätzl. Getriebe		Additional G B																												
Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.																												
1	2,929	41 : 14																												
2	2,235	38 : 17																												
3	1,750	35 : 20																												
4	1,500	33 : 22																												
5	1,200	30 : 25																												
6	1,037	28 : 27																												
Rück- wärts R	3,175	$\frac{20}{14} \times \frac{40}{18}$																												



Marke Volkswagen


Modell Rallye Golf G 60

Homologations Nr. A 5398
Homologation Nr.


06 / 05 V0

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.


Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
6	605	Schaltbetätigung verstärkt Gear lever assembly reinforced	2
7	701	Schräglenker hinten verstärkt, einstellbar, mit Unibalgelenk und Radlager mit 4 Stehbolzen Reinforced rear semi-trailing arms adjustable with Unibal joint and wheel bearing housings with 4 wheel studs	3

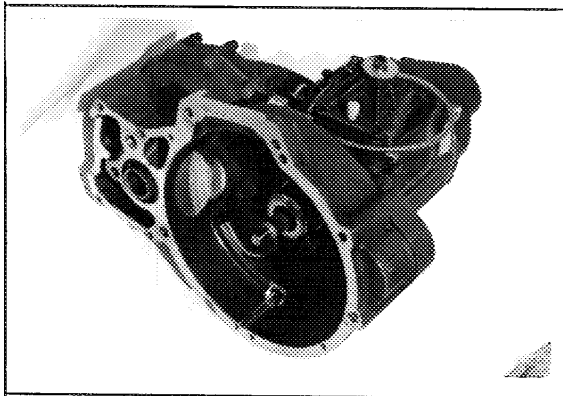


1

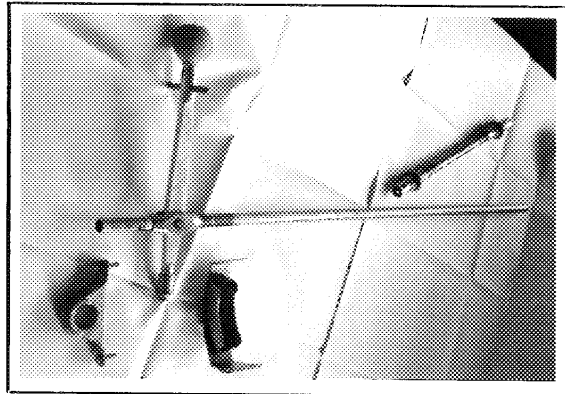

2

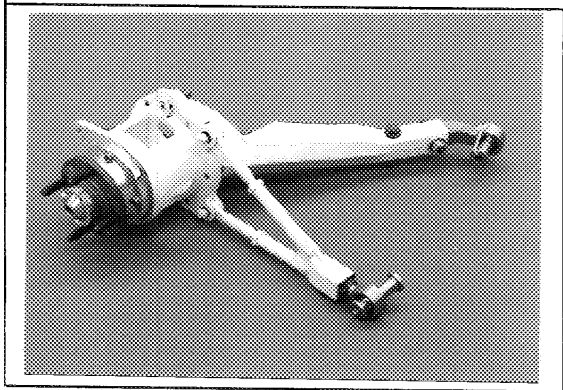

3

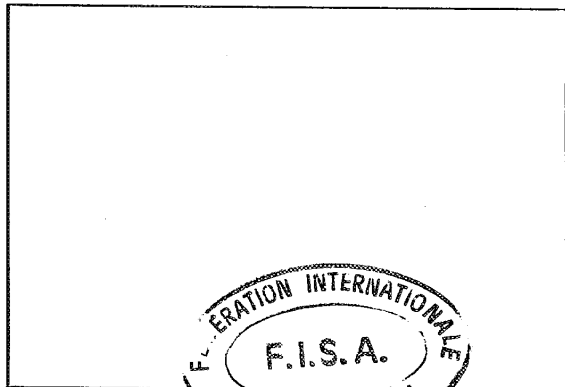

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE
ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

07 / 06 VO


Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA
 Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
 Normal evolution of the type: as from chassis number.
- ES** Sportevolution
 Sporting evolution
- VF** Liefervariante
 Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
 Option variant
- ER** Berichtigung
 Erratum

Homologation gültig ab: 01 OCT. 1991 in Gruppe: A
 Homologation valid as from in group

Hersteller: Volkswagen Modell und Typ: Rallye Golf G 60
 Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	Foto Photo
7	701	Radlagergehäuse vorn verstärkt Reinforced front wheel bearing housings	1
7	701	Querlenker vorn verstärkt mit Unibalgelenken Reinforced front wishbones with Unibal joints	2
7	701	Stabilisator verstellbar Adjustable anti-roll bar	3
8	803	Verstärkter Halter für Bremssattel Reinforced mounting for brake caliper	4



[Handwritten signature]

Marke Volkswagen
Make


Modell Rallye Golf G 60
Model

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.


Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 07 / 06 VO
Ext. Nr.


1

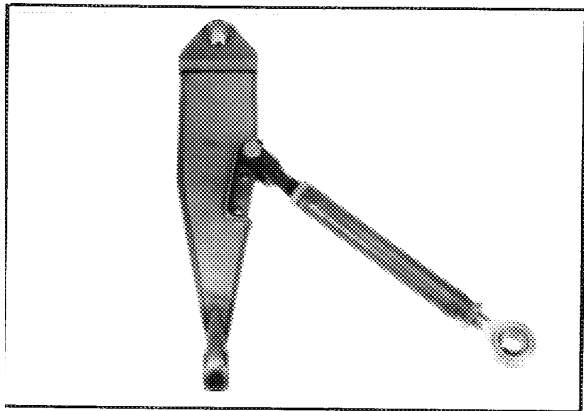



2

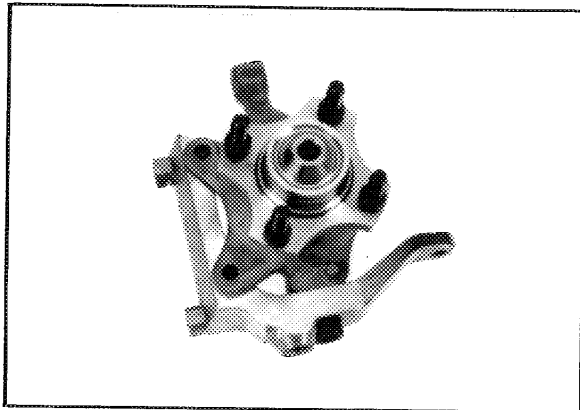

3

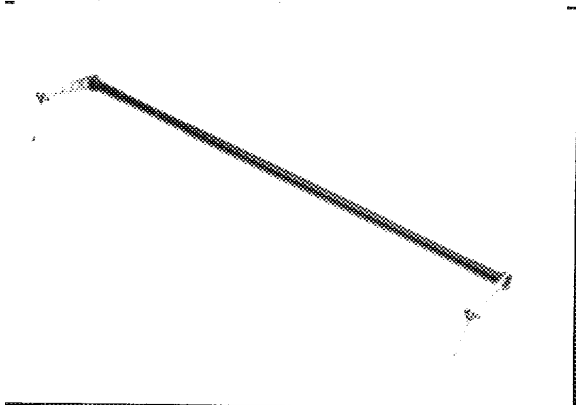

4

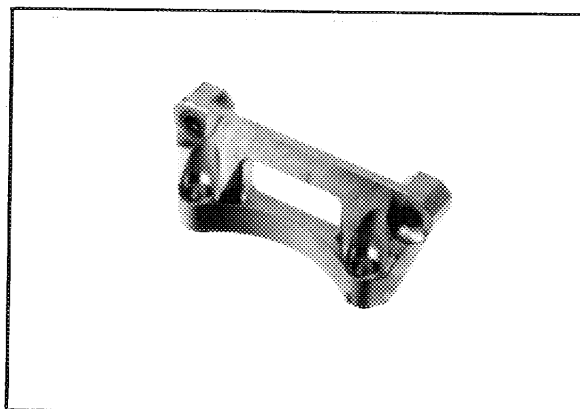

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

08 / 01 ER

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation


- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell-Nr.: _____
Normal evolution of the type, as from chassis number:
- ES** Sportevolution
Sporting evolution
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

01 AVR. 1992

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: A
Homologation valid as from: _____ in group

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye Golf G 60
Manufacturer: _____ Model and type: _____

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
20	334	<p>System: Luft-Luft Kühlung System: air-air cooling</p> <p>g²) Lufteinlaß Durchmesser / air inlet diameter = 70 ± 2 mm anstelle / instead of 64 ± 2 mm</p> <p>g³) Luftauslaß Durchmesser / air outlet diameter = 55 ± 2 mm anstelle / instead of 75 ± 2 mm</p>



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5398

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

09 / 07 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation


- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type, as from chassis number
- ES** Sportevolution
Sporting evolution
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

01 AVR. 1992

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: A
Homologation valid as from: _____ in group

Hersteller: Volkswagen AG Modell und Typ: Rallye-Golf G 60
Manufacturer: _____ Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext	Artikei Art	Beschreibung Description
7	605	Achsantrieb mit interner Handbremskupplung Finaldrive with internal Handbrakeclutch Photo 1



Seite (Page) 1/ _____

Marke Volkswagen
Make

Modell Rallye Golf G 60
Model

Homologations Nr. A-5398
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 09/07 V0
Ext. Nr.

